

NYLON PA 6

Starrer linearer Schlauch aus Nylon PA 6. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Industrieanwendungen.

CARATTERISTICHE

Starrer linearer Schlauch aus nicht plastifiziertem PA6. Aufgrund seiner Hygroskopizität, die es wenig formbeständig macht, wird seine Verwendung in kontrollierten Umgebungen empfohlen. Wenn die Installationsbedingungen seine Verwendung gestatten, bietet PA 6 das beste Preis-Leistungs-Verhältnis unter den Polyamiden.

SEKTOREN


INDUSTRIEBEREICH

ANWENDUNGEN

INDUSTRIEAUTOMATION

VAKUUM

WERKZEUGMASCHINEN

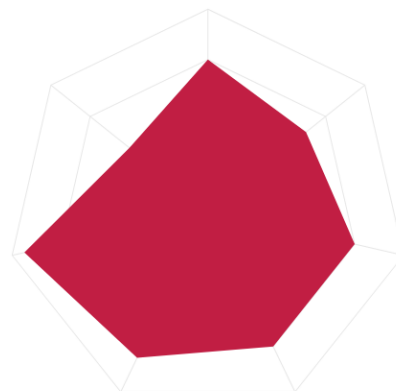

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TN1X2	1 mm	2 mm	0.5 mm	10 mm	55 BAR	(T)
TN1.5X2.5	1.5 mm	2.5 mm	0.5 mm	15 mm	41 BAR	(T)
TN1.5X3	1.5 mm	3 mm	0.75 mm	15 mm	55 BAR	(N) (T)
TN2X3	2 mm	3 mm	0.5 mm	20 mm	33 BAR	(N) (T)
TN2X4	2 mm	4 mm	1 mm	15 mm	55 BAR	(N) (T)
TN2.5X3	2.5 mm	3 mm	0.25 mm	45 mm	15 BAR	(T)
TN2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	25 mm	38 BAR	(N) (T)
TN3X4	3 mm	4 mm	0.5 mm	35 mm	23 BAR	(T)
TN3X5	3 mm	5 mm	1 mm	25 mm	41 BAR	(N) (T)
TN3X6	3 mm	6 mm	1.5 mm	25 mm	55 BAR	(N) (T)
TN3.5X5	3.5 mm	5 mm	0.75 mm	40 mm	29 BAR	(T)
TN3.6X6	3.6 mm	6 mm	1.2 mm	30 mm	41 BAR	(T)
TN4X6	4 mm	6 mm	1 mm	40 mm	33 BAR	(N) (BS) (A) (R) (G) (T)
TN5X7	5 mm	7 mm	1 mm	55 mm	27 BAR	(N) (T)
TN5X8	5 mm	8 mm	1.5 mm	45 mm	38 BAR	(N) (T)
TN5X10	5 mm	10 mm	2.5 mm	40 mm	55 BAR	(N) (T)
TN6X8	6 mm	8 mm	1 mm	70 mm	23 BAR	(N) (BS) (G) (T)
TN6X10	6 mm	10 mm	2 mm	50 mm	41 BAR	(N) (T)

Code	Diametro int	Diametroest	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TN7X10	7 mm	10 mm	1.5 mm	75 mm	29 BAR	N T
TN8X10	8 mm	10 mm	1 mm	115 mm	18 BAR	N BS A R T
TN8X12	8 mm	12 mm	2 mm	75 mm	33 BAR	N T
TN9X12	9 mm	12 mm	1.5 mm	105 mm	23 BAR	N A T
TN10X12	10 mm	12 mm	1 mm	165 mm	15 BAR	N T
TN10X14	10 mm	14 mm	2 mm	105 mm	27 BAR	N T
TN12X14	12 mm	14 mm	1 mm	230 mm	12 BAR	T
TN12X15	12 mm	15 mm	1.5 mm	170 mm	18 BAR	T
TN12X16	12 mm	16 mm	2 mm	140 mm	23 BAR	N T
TN12.5X15	12.5 mm	15 mm	1.25 mm	210 mm	15 BAR	N T
TN14X16	14 mm	16 mm	1 mm	300 mm	11 BAR	T
TN14X18	14 mm	18 mm	2 mm	180 mm	20 BAR	N T
TN15X18	15 mm	18 mm	1.5 mm	250 mm	15 BAR	T
TN16X18	16 mm	18 mm	1 mm	385 mm	9 BAR	N T

DRUCK / TEMPERATUR

Betriebstemperaturen: **von -10 °C bis 80 °C**

Sicherheitsfaktor auf Berstdruck: **3:1**

Nebenstehend: **Diagramm des Druckabfalls in % als Funktion der Temperatur**

