

PA 12 SELBSTVERLÖSCHEND

Linearer halbstarrer, selbstverlöschender hellblauer Schlauch aus PA 12 für industrielle Druckluftnetze.

CARATTERISTICHE

Linearer halbstarrer, selbstverlöschender Schlauch aus PA 12, halogenfrei, nach UL 94 V2 zertifiziert, für industrielle Druckluftnetze entwickelt. Lieferbar in Rollen oder in 4 m langen geraden Stangen, für die Beförderung von Luft auf Produktionslinien als Ersatz für Metallleitungen. Kombiniert den Vorteil des geringen Gewichts und der Möglichkeit des Zuschneidens mit einer einfachen Schlauchschneidezange.

SEKTOREN


INDUSTRIEBEREICH

ANWENDUNGEN

VAKUUM

WERKZEUGMASCHINEN

SELBSTLÖSCHENDE EIGENSCHAFTEN

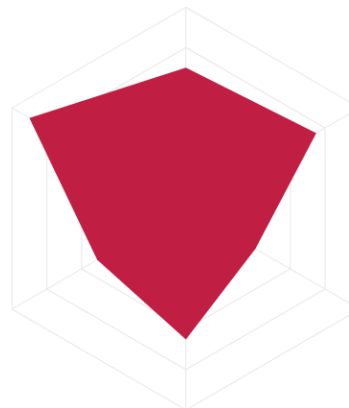

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TRA2.7X4	2.7 mm	4 mm	0.65 mm	25 mm	34 BAR	A
TRA4X6	4 mm	6 mm	1 mm	35 mm	36 BAR	A
TRA6X8	6 mm	8 mm	1 mm	60 mm	25 BAR	A
TRA8X10	8 mm	10 mm	1 mm	95 mm	20 BAR	A
TRA10X12	10 mm	12 mm	1 mm	135 mm	16 BAR	A
TRA12X15	12 mm	15 mm	1.5 mm	140 mm	20 BAR	A
TRA12.5X15	12.5 mm	15 mm	1.25 mm	170 mm	16 BAR	A
TRA15X18	15 mm	18 mm	1.5 mm	205 mm	16 BAR	A
TRA18X22	18 mm	22 mm	2 mm	225 mm	18 BAR	A
TRA20X24	20 mm	24 mm	2 mm	270 mm	16 BAR	A
TRA24X28	24 mm	28 mm	2 mm	375 mm	13 BAR	A
TRA25X30	25 mm	30 mm	2.5 mm	340 mm	16 BAR	A
TRA34X40	34 mm	40 mm	3 mm	505 mm	14 BAR	A

DRUCK / TEMPERATUR

Betriebstemperaturen: **von -40 °C bis 80 °C**

Sicherheitsfaktor auf Berstdruck: **3:1**

Nebenstehend: **Diagramm des Druckabfalls in % als Funktion der Temperatur**

