

NYLON PA 6.6

Starrer linearer Schlauch aus Nylon PA 6,6. Produkt mit breiter Verwendung für Schmieranwendungen.

CARATTERISTICHE

Starrer linearer Schlauch aus Nylon PA 6,6. Seine chemischen und mechanischen Eigenschaften machen es zu einem hervorragend für Anwendungen bei Schmiervorgängen in kontrollierten Umgebungen geeigneten Produkt.

SEKTOREN


INDUSTRIEBEREICH

ANWENDUNGEN

VAKUUM

SCHMIERUNG

WERKZEUGMASCHINEN

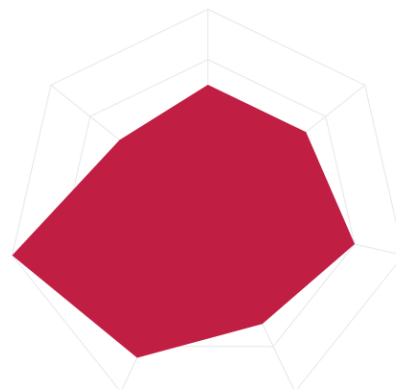

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TN66-1.5X4	1.5 mm	4 mm	1.25 mm	15 mm	136 BAR	N T
TN66-2X4	2 mm	4 mm	1 mm	15 mm	100 BAR	N T
TN66-2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	25 mm	69 BAR	T
TN66-3X4	3 mm	4 mm	0.5 mm	35 mm	42 BAR	N T
TN66-3X6	3 mm	6 mm	1.5 mm	25 mm	100 BAR	N T
TN66-3.6X6	3.6 mm	6 mm	1.2 mm	30 mm	75 BAR	T
TN66-4X6	4 mm	6 mm	1 mm	40 mm	60 BAR	T
TN66-5X8	5 mm	8 mm	1.5 mm	45 mm	69 BAR	N T
TN66-6X8	6 mm	8 mm	1 mm	70 mm	42 BAR	N T
TN66-7X10	7 mm	10 mm	1.5 mm	70 mm	52 BAR	N T
TN66-7.5X9.5	7.5 mm	9.5 mm	1 mm	95 mm	35 BAR	T
TN66-8X10	8 mm	10 mm	1 mm	110 mm	33 BAR	T

DRUCK / TEMPERATUR

Betriebstemperaturen: **von 0 °C bis 80 °C**

Sicherheitsfaktor auf Berstdruck: **3:1**

Nebenstehend: *Diagramm des Druckabfalls in % als Funktion der Temperatur*

