

PA 12 PHL Y

Flexibler linearer Schlauch aus PA 12 PHL Y. Eigens für den Einsatz bei Anwendungen im Automobilsektor entwickelte Zusammensetzung.

CARATTERISTICHE

Schlauch aus halb-biegsamem Polyamid 12 PHL Y, plastifiziert, licht- und wärmostabilisiert mit verbesserter Schlagfestigkeit bei niedrigen Temperaturen. Geeignet für den Einsatz in Sicherheitssystemen von Bremsanlagen, Kupplungs- und Dämpfungssystemen. Hergestellt aus Rohstoffen, die geeignet sind, die Vorgaben von DIN 73378/74324 zu erfüllen.

SEKTOREN

INDUSTRIEBEREICH

AUTOMOBILSEKTOR

REFERENCE STANDARDS

DIN 74324

DIN 73378


ANWENDUNGEN

VAKUUM

BEFÖRDERUNG VON ERDÖLERZEUGNISSEN

KUPPLUNGSSYSTEM

BREMSSYSTEM ANHÄNGER/ZUGMASCHINEN

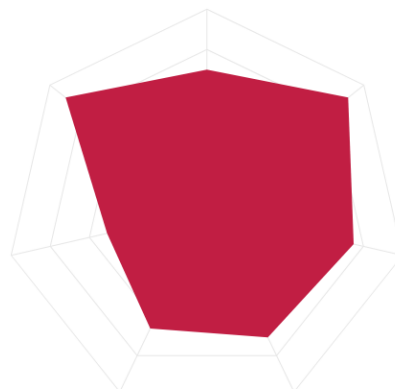

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
12PHLY4X6	4 mm	6 mm	1 mm	30 mm	36 BAR	N T
12PHLY6X8	6 mm	8 mm	1 mm	55 mm	25 BAR	N BS R G
12PHLY6X9	6 mm	9 mm	1.5 mm	45 mm	36 BAR	N
12PHLY6X10	6 mm	10 mm	2 mm	40 mm	45 BAR	N
12PHLY7X10	7 mm	10 mm	1.5 mm	55 mm	31 BAR	N
12PHLY7.5X10	7.5 mm	10 mm	1.25 mm	65 mm	25 BAR	N
12PHLY8X10	8 mm	10 mm	1 mm	85 mm	20 BAR	N
12PHLY9X12	9 mm	12 mm	1.5 mm	80 mm	25 BAR	N
12PHLY10X14	10 mm	14 mm	2 mm	80 mm	30 BAR	N
12PHLY11X15	11 mm	15 mm	2 mm	90 mm	27 BAR	N
12PHLY12X15	12 mm	15 mm	1.5 mm	125 mm	20 BAR	N
12PHLY12X16	12 mm	16 mm	2 mm	105 mm	25 BAR	N
12PHLY14X18	14 mm	18 mm	2 mm	135 mm	22 BAR	N

PRESSIONE/TEMPERATURA

Betriebstemperaturen: **von -40 °C bis 80 °C**

Sicherheitsfaktor auf Berstdruck: **3:1**

Nebenstehend: **Diagramm des Druckabfalls in % als Funktion der Temperatur**

