

NYLON PA 6 SPIRALSCHLAUCH

Spiralschlauch aus Nylon PA 6. Aus diesem Werkstoff stellen wir Spiralen unter Verwendung von kalibriertem extrudiertem Draht her.

CARATTERISTICHE



Ausgehend von kalibriertem extrudiertem Draht mit Durchmesser von 2 mm bis 5 mm stellen wir Schutzspiralen für Metallrohre her. Die hohe Schmelztemperatur dieses Produkts macht es zu einem hervorragenden Werkstoff zum Schutz von Metallrohren vor Reibung.

SEKTOREN

INDUSTRIEBEREICH

ANWENDUNGEN

INDUSTRIEAUTOMATION

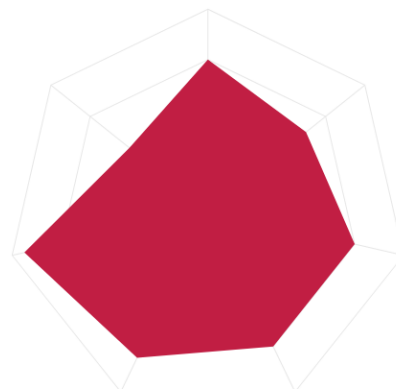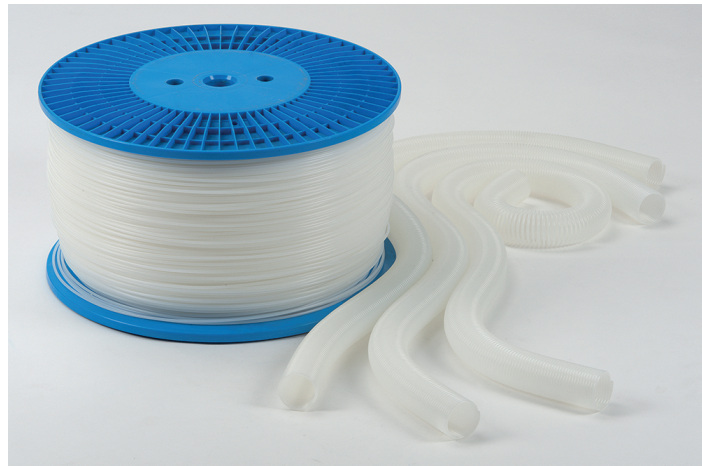

DRUCK / TEMPERATUR

Betriebstemperaturen: **von -10 °C bis 80 °C**

Sicherheitsfaktor auf Berstdruck: **3:1**

Nebenstehend: **Diagramm des Druckabfalls in % als Funktion der Temperatur**

