
Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

NYLON PA 6 SPIRALSCHLAUCH

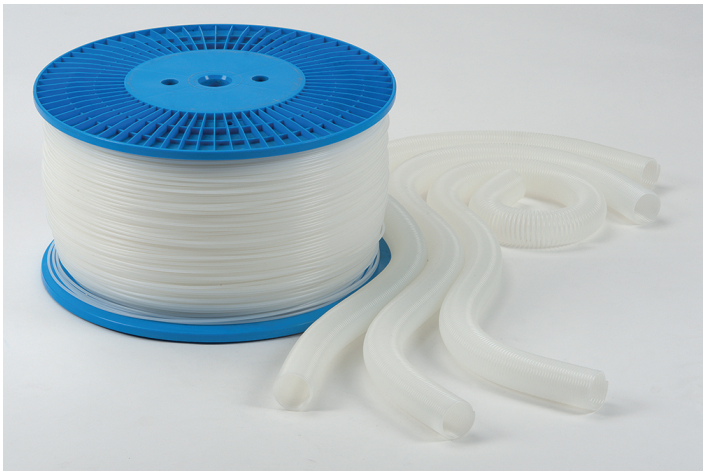

Spiralschlauch aus Nylon PA 6. Aus diesem Werkstoff stellen wir Spiralen unter Verwendung von kalibriertem extrudiertem Draht her.

CARATTERISTICHE


Ausgehend von kalibriertem extrudiertem Draht mit Durchmesser von 2 mm bis 5 mm stellen wir Schutzspiralen für Metallrohre her. Die hohe Schmelztemperatur dieses Produkts macht es zu einem hervorragenden Werkstoff zum Schutz von Metallrohren vor Reibung.

SEKTOREN

INDUSTRIEBEREICH

ANWENDUNGEN

INDUSTRIEAUTOMATION

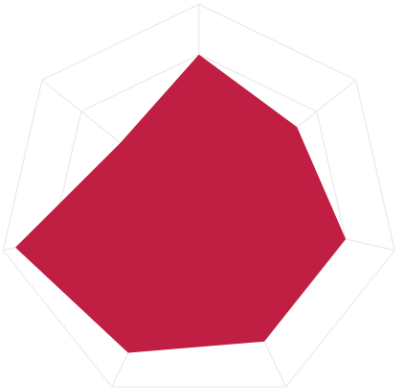

DRUCK / TEMPERATUR

Betriebstemperaturen: ***von -10 °C bis 80 °C***

Sicherheitsfaktor auf Berstdruck: ***3:1***

Nebenstehend: ***Diagramm des Druckabfalls in % als Funktion der Temperatur***

