
Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

PEROXID-SILIKONSCHLAUCH

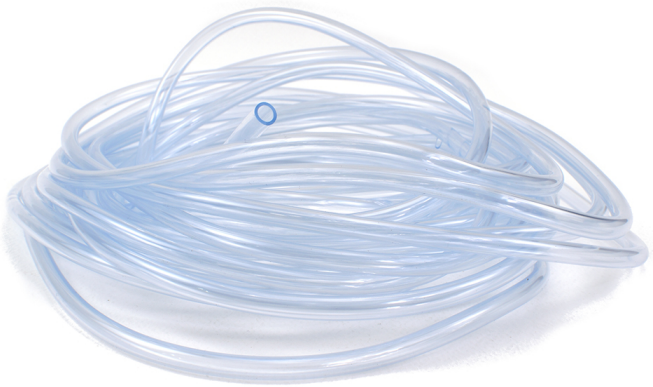

Extrudierter Silikonschlauch mit neutraler Farbe und Härte 60 ShA. Durch Peroxid katalysiert, besonders für den Durchfluss von aggressiven Medien angezeigt.

CARATTERISTICHE

Extrudierter Silikonschlauch mit neutraler Farbe und Härte 60 ShA. Durch Peroxid katalysiert, besonders für den Durchfluss von aggressiven Medien angezeigt.

Merkmale:

- niedriger Reibungskoeffizient;
- gute Transparenz;
- langfristig geringes Vergilben;
- geruchlos;
- ungiftig;
- hervorragende Beständigkeit gegen hohe und tiefe Temperaturen.

NICHT FÜR PFLANZLICHE ÖLE GEEIGNET.

SEKTOREN

INDUSTRIEBEREICH **LEBENSMITTELSEKTOR**

REFERENCE STANDARDS

EG EINTR. 1935/2004 **MINISTERIALDEKRET 21.03.73**

FDA TITLE 21 CFR 177.2600

ANWENDUNGEN

TRINKWASSER **DRUCKLUFTBETRIEBENE EXPANSIONSWELLEN**

DRUCKLUFTNETZ **LEBENSMITTELKONTAKT**

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

ADDITIONAL INFO

SCHEDA PRODOTTO

	Ø esterno (mm)	Ø interno (mm)	Massa (gr/m)
TS2X4	4	2	12
TS3X5	5	3	16
TS3X6	6	3	27
TS4X6	6	4	20
TS4X8	8	4	48
TS5X8	8	5	39
TS5X9	9	5	56
TS6X9	9	6	45
TS6X10	10	6	64
TS7X10	10	7	51
TS8X10	10	8	36
TS8X12	12	8	80
TS9X12	12	9	63
TS10X12	12	10	44
TS10X14	14	10	96
TS12X16	16	12	112
TS14X18	18	14	126
TS18X24	24	18	253

TOLLERANZE DIMENSIONALI

Tolleranze sulle dimensioni della sezione trasversale di prodotti estrusi liberi secondo **UNI ISO 3302**

Dimensione nominale	CLASSE E2 (+-)
da 0 a 1.5	0.25
da 1.5 a 2.5	0.35
da 2.5 a 4.0	0.40
da 4.0 a 6.3	0.50
da 6.3 a 10.0	0.70
da 10 a 16	0.80
da 16 a 25	1.00
da 25 a 40	1.30

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

da 40 a 63	1.60
da 63 a 100	2.00
> 100	5%