
Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

MULTITUBO TERMOSALDATO SPIRALATO

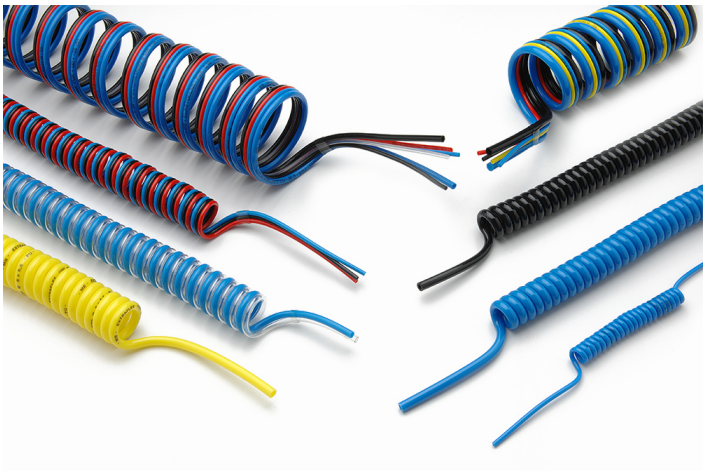

Multitubo spiralato realizzato con tubi in poliuretano di diversi colori per permettere una semplice distinzione dei circuiti. La soluzione migliore per mantenere compatto e il fascio di tubi.

CARATTERISTICHE

La nostra spirale in **poliuretano termosaldato** è realizzata con due tipi di processi: con una tecnica di di saldatura proprietaria che **fissa i tubi in modo permanente**, consentendo nel contempo di **separare i singoli tubi rapidamente e facilmente,** e con il **processo di termoformatura** che sfrutta la capacità dei materiali termoplastici di **"memorizzare" la forma** impressa quando esposti a calore. I prodotti standard sono costituiti da tubi con colori diversi e forme definite come segue, ma soluzioni personalizzate consentono di scegliere i colori in qualsiasi combinazione, mischiare diametri diversi e combinarli in quasi tutte le configurazioni.



SEKTOREN

INDUSTRIALE

ANWENDUNGEN

INDUSTRIEAUTOMATION

VAKUUM

WERKZEUGMASCHINEN

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

ADDITIONAL INFO

CONFIGURAZIONE MULTITUBO

	COD	2	3
STANDARD**	**S**	◯◯	-
LINEARE*	**L**	-	◯◯◯
COLORI STANDARD		A N	A N R

Scopri di più sui nostri colori

MULTITUBO A 2 TUBI

	Ø esterno (mm)	Ø interno (mm)	Lunghezza spirale (m)	Diametro spirale (mm)	Numero di spire	Metri lineari (m)	Lavoro (m)
SMT98C2X4X2	4	2	xx	xx	xx	xx	xx
SMT98C2.5X4X2	4	2.5	xx	xx	xx	xx	xx
SMT98C2.7X4.3X2	4.3	2.7	xx	xx	xx	xx	xx
SMT98C4X6X2	6	4	xx	xx	xx	xx	xx

MULTITUBO A 3 TUBI

	Ø esterno (mm)	Ø interno (mm)	Lunghezza spirale (m)	Diametro spirale (mm)	Numero di spire	Metri lineari (m)	Lavoro (m)
SMT98C2X4X3	4	2	xx	xx	xx	xx	xx
SMT98C2.5X4X3	4	2.5	xx	xx	xx	xx	xx
SMT98C2.7X4.3X3	4.3	2.7	xx	xx	xx	xx	xx
SMT98C4X6X3	6	4	xx	xx	xx	xx	xx

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

PRESSIONE/TEMPERATURA

Temperature di utilizzo: **da -40°C a 60°C**

Fattore di sicurezza su pressione di scoppio: **3:1**

Qui a lato: **Grafico della caduta di pressione espressa in % in funzione della temperatura**

