

PA 12 HIPHL MB-LONGLIFE®

Tubo lineal flexible en PA 12 HIPHL plastificado, estabilizado a la luz y al calor para aplicaciones industriales y automotrices.

CARATTERISTICHE

Los tubos flexibles lineales PA 12 HIPHL de origen petroquímico son la solución más común cuando la aplicación requiere flexibilidad, resistencia a las temperaturas, agentes atmosféricos, aceites e hidrólisis. Las excelentes propiedades mecánicas y químicas permiten su uso en numerosas aplicaciones industriales y automotrices. Este producto es miembro de pleno derecho de la serie de productos MB-LONGLIFE®. Incluye los productos que MEBRA ha seleccionado para cubrir la mayoría de las necesidades industriales. Estos tubos están fabricados en poliamida 12 HIPHL plastificada flexible, estabilizada a la luz y al calor, apta para satisfacer las normas DIN 73378/74324.

SECTORS

INDUSTRIAL

DE LA AUTOMOCIÓN

REFERENCE STANDARDS

DIN 74324

DIN 73378

APPLICATIONS

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

VACÍO

HERRAMIENTAS DE MÁQUINA

ROBÓTICA

RESISTENCIA QUÍMICA


LÍNEAS DE CONTROL DE PLAGAS

TRANSFERENCIA DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO

SISTEMA DE EMBRAGUE

SISTEMA DE FRENOS DE TRACCIÓN/REMOLQUE

RESISTENCIA A LA HIDRÓLISIS

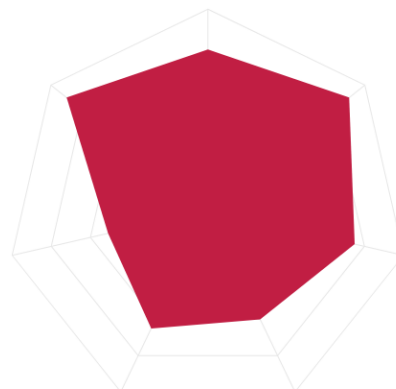

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
PA2X4	2 mm	4 mm	1 mm	15 mm	49 BAR	N BS A R T V
PA2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	15 mm	34 BAR	N BS A S R T
PA2.7X4	2.7 mm	4 mm	0.65 mm	20 mm	25 BAR	N BS A R T V
PA3X5	3 mm	5 mm	1 mm	20 mm	37 BAR	N A T
PA3X6	3 mm	6 mm	1.5 mm	20 mm	49 BAR	N R T
PA4X6	4 mm	6 mm	1 mm	30 mm	29 BAR	N BS A S R AR G T V VC
PA4.35X6.35	4.35 mm	6.35 mm	1 mm	30 mm	24 BAR	N VS A GR M BL T
PA5X8	5 mm	8 mm	1.5 mm	30 mm	34 BAR	N BS A R T
PA6X8	6 mm	8 mm	1 mm	50 mm	21 BAR	N BS A R G T V
PA7X10	7 mm	10 mm	1.5 mm	50 mm	23 BAR	N A T
PA7.5X10	7.5 mm	10 mm	1.25 mm	60 mm	21 BAR	N A T
PA8X10	8 mm	10 mm	1 mm	80 mm	16 BAR	N BS A R G T V
PA9X12	9 mm	12 mm	1.5 mm	75 mm	21 BAR	N BS A R G T V
PA10X12	10 mm	12 mm	1 mm	115 mm	12 BAR	N BS A R G T
PA10X14	10 mm	14 mm	2 mm	75 mm	24 BAR	N A T
PA11X14	11 mm	14 mm	1.5 mm	100 mm	16 BAR	N A R T
PA12X14	12 mm	14 mm	1 mm	155 mm	10 BAR	N BS A R G T
PA12X15	12 mm	15 mm	1.5 mm	115 mm	16 BAR	N A R G T

Code	Diametro int	Diametroest	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
PA12X16	12 mm	16 mm	2 mm	95 mm	21 BAR	N A T
PA12.5X15	12.5 mm	15 mm	1.25 mm	140 mm	12 BAR	N BS A T
PA13X16	13 mm	16 mm	1.5 mm	130 mm	13 BAR	N A T
PA14X16	14 mm	16 mm	1 mm	205 mm	8 BAR	N T
PA14X18	14 mm	18 mm	2 mm	125 mm	18 BAR	N T
PA15X18	15 mm	18 mm	1.5 mm	170 mm	12 BAR	N T
PA18X22	18 mm	22 mm	2 mm	185 mm	13 BAR	N A T B
PA19X22	19 mm	22 mm	1.5 mm	255 mm	9 BAR	A T

PRESIÓN / TEMPERATURA

Temperaturas de funcionamiento: **de -40 °C a 80 °C**

Factor de seguridad en la presión de estallido: **3:1**

Al lado: **Gráfica de la caída de presión expresada en % en función de la temperatura**

