

ELASTOLLAN® C 98

Tubo lineal flexible en poliuretano éster 98 ShA . La marca Elastollan ® garantiza una calidad superior para la estabilidad a bajas y altas temperaturas y la longevidad.

CARATTERISTICHE

Manguera flexible de poliuretano base éster (dureza 52 Shore D). Mebra Plastik siempre ha decidido promover la marca Elastollan®, que garantiza una calidad constante y una estabilidad térmica y mecánica superior. El producto BASF se gana la confianza de quienes tienen la oportunidad de medir su desempeño y longevidad.

SECTORS

INDUSTRIAL

APPLICATIONS



AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

VACÍO

HERRAMIENTAS DE MÁQUINA

ROBÓTICA

CADENAS ENERGÉTICAS

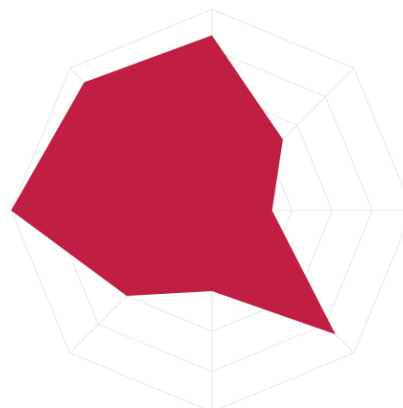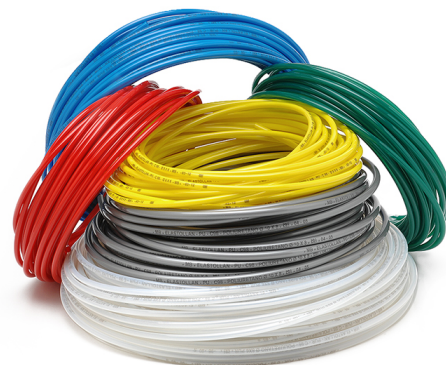

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
98C2X4	2 mm	4 mm	1 mm	10 mm	22 BAR	N A T
98C2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	15 mm	15 BAR	N VT A S R G T
98C2.7X4.3	2.7 mm	4.3 mm	0.8 mm	20 mm	15 BAR	N A T
98C3X5	3 mm	5 mm	1 mm	20 mm	16 BAR	N A T
98C4X6	3.8 mm	6 mm	1 mm	25 mm	14 BAR	N VT A S R G T
98C5X8	5 mm	8 mm	1.5 mm	30 mm	15 BAR	N A T
98C5.5X8	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	40 mm	12 BAR	N A T
98C6X8	5.7 mm	8 mm	1.15 mm	40 mm	11 BAR	N A S R G T
98C6.5X10	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	40 mm	14 BAR	N A
98C7X10	7 mm	10 mm	1.5 mm	50 mm	11 BAR	N A T
98C7.5X10	7.5 mm	10 mm	1.25 mm	60 mm	9 BAR	N A T
98C8X10	7.7 mm	10 mm	1.15 mm	65 mm	8 BAR	N A S R T
98C8X12	8 mm	12 mm	2 mm	50 mm	13 BAR	N A T
98C9X12	9 mm	12 mm	1.5 mm	70 mm	9 BAR	N A R T
98C11X14	11 mm	14 mm	1.5 mm	100 mm	8 BAR	N A T

PRESIÓN / TEMPERATURA

Temperaturas de funcionamiento: de -40 °C a 60 °C

Factor de seguridad en la presión de estallido: 3:1

Al lado: Gráfica de la caída de presión expresada en % en función de la temperatura

