

PA 12 EXTRAFLEX MB- LONGLIFE®

Tubo de poliamida 12 plastificado superflexible, estabilizado a la luz y al calor.
Fabricado con materia prima modificada para mejorar el rendimiento de impacto a bajas temperaturas.

CARATTERISTICHE

Las mangueras PA 12 EXTRAFLEX combinan las propiedades de resistencia química y térmica de PA 12 con la flexibilidad característica de las mangueras de poliuretano de nuestra gama. Están fabricados con poliamida 12 plastificada superflexible, estabilizada a la luz y al calor, modificada para mejorar el comportamiento al impacto a bajas temperaturas.

SECTORS

INDUSTRIAL

APPLICATIONS


AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

VACÍO

HERRAMIENTAS DE MÁQUINA

ROBÓTICA

LÍNEAS DE CONTROL DE PLAGAS

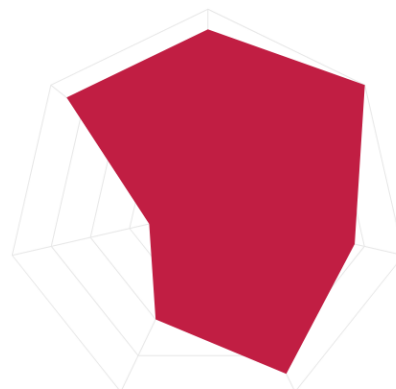

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
PAJ2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	15 mm	23 BAR	 
PAJ2.7X4	2.7 mm	4 mm	0.65 mm	20 mm	20 BAR	 
PAJ4X6	4 mm	6 mm	1 mm	25 mm	20 BAR	  
PAJ5X10	5 mm	10 mm	2.5 mm	25 mm	34 BAR	
PAJ5.5X8	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	40 mm	19 BAR	  
PAJ6X8	6 mm	8 mm	1 mm	50 mm	14 BAR	  
PAJ6.5X10	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	40 mm	21 BAR	
PAJ7.5X10	7.5 mm	10 mm	1.25 mm	60 mm	14 BAR	  
PAJ8X10	8 mm	10 mm	1 mm	75 mm	11 BAR	  
PAJ9X12	9 mm	12 mm	1.5 mm	70 mm	14 BAR	  
PAJ10X12	10 mm	12 mm	1 mm	110 mm	9 BAR	 
PAJ11X14	11 mm	14 mm	1.5 mm	100 mm	12 BAR	  
PAJ11X16	11 mm	16 mm	2.5 mm	75 mm	19 BAR	
PAJ12.5X15	12.5 mm	15 mm	1.25 mm	140 mm	9 BAR	
PAJ18X22	18 mm	22 mm	2 mm	185 mm	10 BAR	

PRESIÓN / TEMPERATURA

Temperaturas de funcionamiento: de -40°C a 80°C

Factor de seguridad en la presión de estallido: 3:1

Al lado: Gráfica de la caída de presión expresada en % en función de la temperatura

