

PA 12 AUTOEXTINGUIBILE

Tubo lineal semirrígido en PA 12 autoextinguible azul para redes industriales de aire comprimido.

CARATTERISTICHE

Manguera lineal semirrígida en PA 12 autoextinguible, libre de halógenos, certificada UL 94 V2, diseñada para redes industriales de aire comprimido. Disponible en bobinas o barras rectas de 4 m, para el transporte de aire en líneas de producción, en sustitución de tuberías metálicas. Combina la ventaja de la ligereza y la posibilidad de cortarlo a medida con un simple cortatubos.

SECTORS


INDUSTRIAL

APPLICATIONS

VACÍO

HERRAMIENTAS DE MÁQUINA

AUTOEXTINGUIBILE

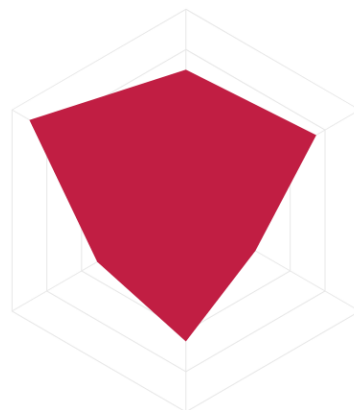

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TRA2.7X4	2.7 mm	4 mm	0.65 mm	25 mm	34 BAR	
TRA4X6	4 mm	6 mm	1 mm	35 mm	36 BAR	
TRA6X8	6 mm	8 mm	1 mm	60 mm	25 BAR	
TRA8X10	8 mm	10 mm	1 mm	95 mm	20 BAR	
TRA10X12	10 mm	12 mm	1 mm	135 mm	16 BAR	
TRA12X15	12 mm	15 mm	1.5 mm	140 mm	20 BAR	
TRA12.5X15	12.5 mm	15 mm	1.25 mm	170 mm	16 BAR	
TRA15X18	15 mm	18 mm	1.5 mm	205 mm	16 BAR	
TRA18X22	18 mm	22 mm	2 mm	225 mm	18 BAR	
TRA20X24	20 mm	24 mm	2 mm	270 mm	16 BAR	
TRA24X28	24 mm	28 mm	2 mm	375 mm	13 BAR	
TRA25X30	25 mm	30 mm	2.5 mm	340 mm	16 BAR	
TRA34X40	34 mm	40 mm	3 mm	505 mm	14 BAR	

PRESIÓN / TEMPERATURA

Temperaturas de funcionamiento: da -30°C a 70°C

Factor de seguridad en la presión de estallido: 3:1

Al lado: Gráfica de la caída de presión expresada en % en función de la temperatura

