

## NYLON PA 6.6

Tubo lineal rígido en Nylon PA 6.6. Ampliamente utilizado para aplicaciones de engrase y lubricación.

### CARATTERISTICHE

Tubo lineal rígido en Nylon PA 6.6. Sus características químicas y mecánicas lo convierten en un excelente producto para aplicaciones de engrase y lubricación en ambientes controlados.

### SECTORS


INDUSTRIAL

### APPLICATIONS

VACÍO

LUBRICACIÓN

HERRAMIENTAS DE MÁQUINA

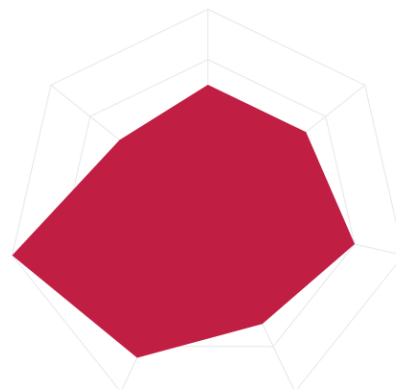

## Products

| Code                | Diametro int | Diametro est | Spessore | Raggio minimo di curvatura | Pressione di esercizio (23°C) | COLORI.           |
|---------------------|--------------|--------------|----------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>TN66-1.5X4</b>   | 1.5 mm       | 4 mm         | 1.25 mm  | 15 mm                      | 136 BAR                       | <b>N</b> <b>T</b> |
| <b>TN66-2X4</b>     | 2 mm         | 4 mm         | 1 mm     | 15 mm                      | 100 BAR                       | <b>N</b> <b>T</b> |
| <b>TN66-2.5X4</b>   | 2.5 mm       | 4 mm         | 0.75 mm  | 25 mm                      | 69 BAR                        | <b>T</b>          |
| <b>TN66-3X4</b>     | 3 mm         | 4 mm         | 0.5 mm   | 35 mm                      | 42 BAR                        | <b>N</b> <b>T</b> |
| <b>TN66-3X6</b>     | 3 mm         | 6 mm         | 1.5 mm   | 25 mm                      | 100 BAR                       | <b>N</b> <b>T</b> |
| <b>TN66-3.6X6</b>   | 3.6 mm       | 6 mm         | 1.2 mm   | 30 mm                      | 75 BAR                        | <b>T</b>          |
| <b>TN66-4X6</b>     | 4 mm         | 6 mm         | 1 mm     | 40 mm                      | 60 BAR                        | <b>T</b>          |
| <b>TN66-5X8</b>     | 5 mm         | 8 mm         | 1.5 mm   | 45 mm                      | 69 BAR                        | <b>N</b> <b>T</b> |
| <b>TN66-6X8</b>     | 6 mm         | 8 mm         | 1 mm     | 70 mm                      | 42 BAR                        | <b>N</b> <b>T</b> |
| <b>TN66-7X10</b>    | 7 mm         | 10 mm        | 1.5 mm   | 70 mm                      | 52 BAR                        | <b>N</b> <b>T</b> |
| <b>TN66-7.5X9.5</b> | 7.5 mm       | 9.5 mm       | 1 mm     | 95 mm                      | 35 BAR                        | <b>T</b>          |
| <b>TN66-8X10</b>    | 8 mm         | 10 mm        | 1 mm     | 110 mm                     | 33 BAR                        | <b>T</b>          |

PRESIÓN / TEMPERATURA

*Temperaturas de funcionamiento: da 0°C a 80°C*

*Factor de seguridad en la presión de estallido: 3:1*

*Al lado: Gráfica de la caída de presión expresada en % en función de la temperatura*

