

## PA 12 PHL

Tubo de barra para carga de gránulos. Excelente resistencia a la abrasión, flexibilidad y rango de diámetros que van desde Ø interno 44 mm hasta 110 mm.

### CARATTERISTICHE


Los tubos de esta serie se fabrican con poliamida 12 PHL flexible plastificada, estabilizada a la luz y al calor y almacenada en nuestros almacenes en barras rectas de 6 m. Dotados de la flexibilidad característica de este material, también gozan de una excelente resistencia a la abrasión y al envejecimiento. Fabricamos una gama de diámetros que van desde Ø interior 44mm hasta 110mm.

### SECTORS

INDUSTRIAL

### APPLICATIONS

CARGANDO GRÁNULOS

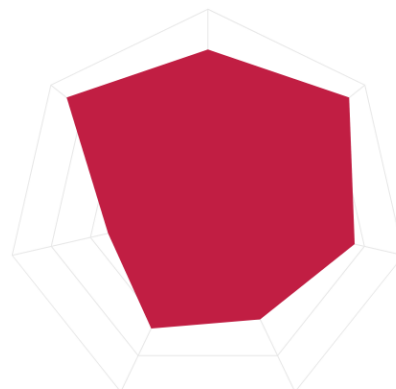

## Products

| Code          | Diametro int | Diametro est | Spessore | Colori standard | METRI . |
|---------------|--------------|--------------|----------|-----------------|---------|
| 12PHL44X51X6  | 44 mm        | 51 mm        | 3.5 mm   | (T)             | 6 m     |
| 12PHL50X60X6  | 50 mm        | 60 mm        | 5 mm     | (T)             | 6 m     |
| 12PHL53X61X6  | 53 mm        | 61 mm        | 4 mm     | (T)             | 6 m     |
| 12PHL55X63X6  | 55 mm        | 63 mm        | 4 mm     | (T)             | 6 m     |
| 12PHL60X70X6  | 60 mm        | 70 mm        | 5 mm     | (T)             | 6 m     |
| 12PHL62X70X6  | 62 mm        | 70 mm        | 4 mm     | (T)             | 6 m     |
| 12PHL70X80X6  | 70 mm        | 80 mm        | 5 mm     | (T)             | 6 m     |
| 12PHL72X80X6  | 72 mm        | 80 mm        | 4 mm     | (T)             | 6 m     |
| 12PHL80X90X6  | 80 mm        | 90 mm        | 5 mm     | (T)             | 6 m     |
| 12PHL90X100X6 | 90 mm        | 100 mm       | 5 mm     | (T)             | 6 m     |

### PRESIÓN / TEMPERATURA

Temperaturas de funcionamiento: da -40°C a 80°C

Factor de seguridad en la presión de estallido: 3:1

Al lado: Gráfica de la caída de presión expresada en % en función de la temperatura

