

1190 ESPIRAL DE POLIURETANO EXTRAFLEX

Espiral en poliuretano a base de éter. Excelente flexibilidad que promueve una buena resistencia al estiramiento excesivo y la flexión repetida.

CARATTERISTICHE

Nuestras espirales de poliuretano a base de éter de la serie 1190 EXTRAFLEX, además de ser resistentes a la hidrólisis y al ataque microbiano, aseguran una excelente resistencia a la abrasión y una memoria excepcional, lo que promueve una buena resistencia al estiramiento excesivo, a las torceduras y a las flexiones repetidas.

SECTORS

INDUSTRIAL

APPLICATIONS


AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

HERRAMIENTAS DE MÁQUINA

ROBÓTICA

RESISTENCIA A LA HIDRÓLISIS

CADENAS ENERGÉTICAS

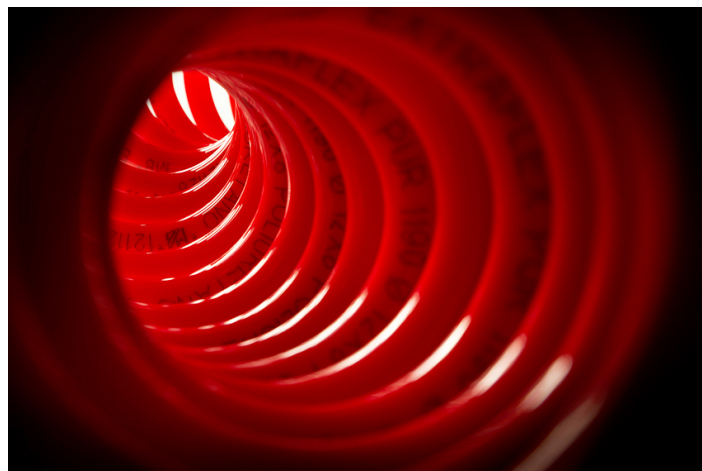

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Colori standard	metri lineari	metri lavoro	lunghezza a riposo	N° spire	Codolo A	Codolo B	Ø avvolgimento spirale	Ø esterno spirale
S190TE2.5X42.5C	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	A	3 m	2.5 m	269 mm	64 N	100 mm	100 mm	10 mm	18 mm
S190TE2.5X42.5C	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	A	4 m	3 m	214 mm	51 N	100 mm	100 mm	20 mm	28 mm
S190TE4X62.5C	4 mm	6 mm	1.1 mm	A	2 m	1.5 m	138 mm	22 N	100 mm	100 mm	20 mm	32 mm
S190TE4X62.5C	4 mm	6 mm	1.1 mm	N A	4 m	3 m	296 mm	47 N	100 mm	100 mm	20 mm	32 mm
S190TE5.5X82.5C	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	A	2.5 m	2 m	151 mm	18 N	120 mm	500 mm	25 mm	41 mm
S190TE5.5X82.5C	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	N A	5 m	4 m	362 mm	43 N	120 mm	500 mm	25 mm	41 mm
S190TE5.5X82.5C	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	A T	7.5 m	6 m	564 mm	67 N	120 mm	500 mm	25 mm	41 mm
S190TE5.5X82.5C	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	A	10 m	7.5 m	766 mm	91 N	120 mm	500 mm	25 mm	41 mm
S190TE5.5X82.5C	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	N A	12.5 m	9.5 m	976 mm	116 N	120 mm	500 mm	25 mm	41 mm
S190TE6.5X102.5C	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	A	2.5 m	2 m	126 mm	12 N	120 mm	500 mm	40 mm	60 mm
S190TE6.5X102.5C	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	A	5 m	4 m	294 mm	28 N	120 mm	500 mm	40 mm	60 mm
S190TE6.5X102.5C	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	A	7.5 m	6 m	463 mm	44 N	120 mm	500 mm	40 mm	60 mm
S190TE6.5X102.5C	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	N A	10 m	7.5 m	631 mm	60 N	120 mm	500 mm	40 mm	60 mm
S190TE6.5X102.5C	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	A	12.5 m	9.5 m	800 mm	76 N	120 mm	500 mm	40 mm	60 mm

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Colori standard	metri lineari	metri lavoro	lunghezza a riposo	N° spire	Codolo A	Codolo B	Ø avvolgimento spirale	Ø esterno spirale
S190TE8X128X2.5C	12 mm	12 mm	2 mm	A	2.5 m	2 m	126 mm	10 N	120 mm	500 mm	50 mm	74 mm
S190TE8X128X5C	12 mm	12 mm	2 mm	N A	5 m	4 m	290 mm	23 N	120 mm	500 mm	50 mm	74 mm
S190TE8X128X7.5C	12 mm	12 mm	2 mm	A	7.5 m	6 m	454 mm	36 N	120 mm	500 mm	50 mm	74 mm
S190TE8X128X10C	12 mm	12 mm	2 mm	N A	10 m	7.5 m	618 mm	49 N	120 mm	500 mm	50 mm	74 mm
S190TE8X128X12.5C	12 mm	12 mm	2 mm	A	12.5 m	9.5 m	770 mm	61 N	120 mm	500 mm	50 mm	74 mm
S190TE8X128X15C	12 mm	12 mm	2 mm	A	15 m	11.5 m	934 mm	74 N	120 mm	500 mm	50 mm	74 mm

PRESIÓN / TEMPERATURA

Temperaturas de funcionamiento: de -40°C a 60°C

Factor de seguridad en la presión de estallido: 3:1

Al lado: Gráfica de la caída de presión expresada en % en función de la temperatura

