

POLIURETANO MONOCAPA ANTICHISPAS

Tubo lineal flexible de poliuretano al éter autoextinguible. Producto utilizado en aplicaciones donde la escoria de soldadura pueda entrar en contacto con la superficie.

CARATTERISTICHE

Manguera flexible de poliuretano base éter autoextinguible UL94 V2. Los elevados espesores de los artículos de esta serie garantizan una buena protección en caso de contacto accidental y ocasional con chispas o escorias de soldadura incandescentes.

SECTORS

INDUSTRIAL

DE LA AUTOMOCIÓN

APPLICATIONS

VACÍO


HERRAMIENTAS DE MÁQUINA

ROBÓTICA

MÁQUINAS DE SOLDAR

RESISTENCIA A LA HIDRÓLISIS

AUTOEXTINGUIBLE

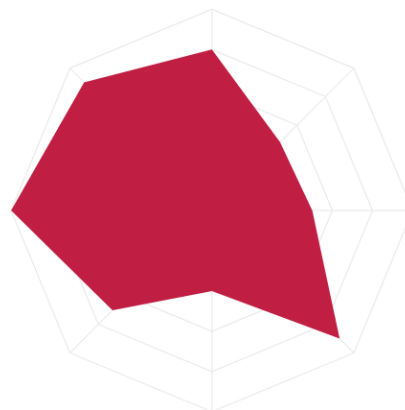

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
MS-TPU2.5X6	2.5 mm	6 mm	1.75 mm	10 mm	27 BAR	N
MS-TPU3.5X6	3.5 mm	6 mm	1.25 mm	15 mm	17 BAR	N
MS-TPU4.5X8	4.5 mm	8 mm	1.75 mm	20 mm	18 BAR	N
MS-TPU5.5X8	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	30 mm	12 BAR	N
MS-TPU6X10	6 mm	10 mm	2 mm	25 mm	16 BAR	N
MS-TPU7.5X10	7.5 mm	10 mm	1.25 mm	45 mm	9 BAR	N
MS-TPU8X12	8 mm	12 mm	2 mm	40 mm	13 BAR	N

PRESIÓN / TEMPERATURA

Temperaturas de funcionamiento: **da -40°C a 60°C**

Factor de seguridad en la presión de estallido: **3:1**

Al lado: **Gráfica de la caída de presión expresada en % en función de la temperatura**

