

PA 12 ETHER-HF AIR MB- LONGLIFE®

Manguera espiral en PA 12 ETHER-HF AIR. Su estructura de tres capas y los materiales utilizados garantizan una excelente memoria de trabajo y resistencia a la abrasión.

CARATTERISTICHE

Las espirales en PA 12EHF cuentan con una excelente flexibilidad combinada con una excelente memoria elástica. Las capas externas de poliamida otorgan una excelente resistencia química, garantizando al producto, en su conjunto, resistencia y durabilidad en el tiempo. Producimos espirales con y sin mango cilíndrico para una máxima versatilidad de uso y bajo pedido realizamos espirales según diseño, incluso con cables eléctricos.

SECTORS

INDUSTRIAL

APPLICATIONS

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL


VACÍO

HERRAMIENTAS DE MÁQUINA

ROBÓTICA

RESISTENCIA A LA HIDRÓLISIS

RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLET/

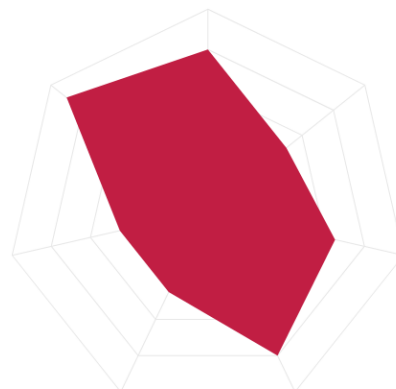

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	metri lineari	metri lavoro	lunghezza a riposo	N° spire	Codolo A	Codolo B	Ø avvolgimento spirale	Ø esterno spirale	COLORI.
SPA12EHF4X6X7.5C	4 mm	6 mm	1 mm	7.5 m	5 m	258 mm	41 N	130 mm	130 mm	50 mm	62 mm	
SPA12EHF4X6X10C	4 mm	6 mm	1 mm	10 m	6.5 m	353 mm	56 N	130 mm	130 mm	50 mm	62 mm	
SPA12EHF4X6X15C	4 mm	6 mm	1 mm	15 m	10 m	530 mm	84 N	130 mm	130 mm	50 mm	62 mm	
SPA12EHF4X6X30	4 mm	6 mm	1 mm	30 m	19.5 m	991 mm	157 N	0 mm	0 mm	55 mm	67 mm	A
SPA12EHF6X8X7.5C	6 mm	8 mm	1 mm	7.5 m	5 m	286 mm	34 N	130 mm	130 mm	60 mm	76 mm	
SPA12EHF6X8X10C	6 mm	8 mm	1 mm	10 m	6.5 m	387 mm	46 N	130 mm	130 mm	60 mm	76 mm	
SPA12EHF6X8X15C	6 mm	8 mm	1 mm	15 m	10 m	581 mm	69 N	130 mm	130 mm	60 mm	76 mm	
SPA12EHF8X10X7.5C	8 mm	10 mm	1 mm	7.5 m	5 m	263 mm	25 N	170 mm	170 mm	80 mm	100 mm	
SPA12EHF8X10X15C	8 mm	10 mm	1 mm	15 m	10 m	547 mm	52 N	170 mm	170 mm	80 mm	100 mm	
SPA12EHF8X10X30	8 mm	10 mm	1 mm	30 m	19.5 m	1010 mm	96 N	0 mm	0 mm	90 mm	110 mm	A R AR B
SPA12EHF10X12X10C	10 mm	12 mm	1 mm	10 m	6.5 m	353 mm	28 N	180 mm	180 mm	100 mm	124 mm	
SPA12EHF10X12X15C	10 mm	12 mm	1 mm	15 m	10 m	530 mm	42 N	180 mm	180 mm	100 mm	124 mm	
SPA12EHF10X12X30	10 mm	12 mm	1 mm	30 m	19.5 m	997 mm	79 N	0 mm	0 mm	110 mm	134 mm	

PRESIÓN / TEMPERATURA

Temperaturas de funcionamiento: da -40°C a 70°C

Factor de seguridad en la presión de estallido: 3:1

Al lado: Gráfica de la caída de presión expresada en % en función de la temperatura

