

ESPIRAL NYLON PA 6

Varilla espiral en Nylon PA 6. En este material producimos espirales mediante alambre extrusionado calibrado.

CARATTERISTICHE



A partir de alambre extruido calibrado con diámetros de 2 a 5 mm, producimos espirales de protección para tubos metálicos. La alta temperatura de fusión de este producto lo convierte en un excelente material de protección contra el roce para tuberías de metal.

SECTORS

INDUSTRIAL

APPLICATIONS

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

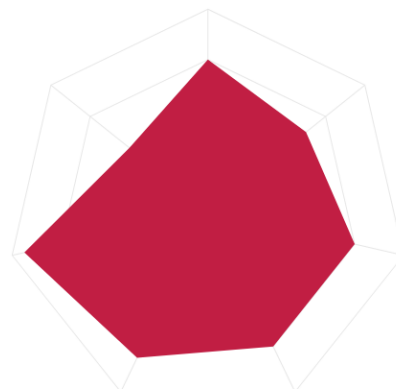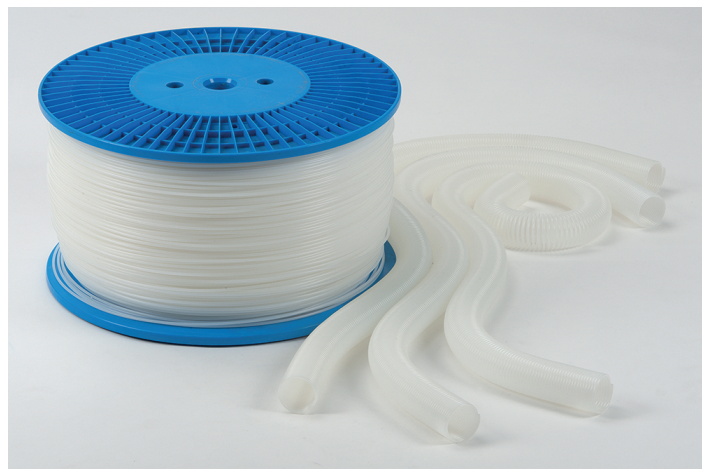

PRESIÓN / TEMPERATURA

Temperaturas de funcionamiento: da -10°C a 80°C

Factor de seguridad en la presión de estallido: 3:1

Al lado: Gráfica de la caída de presión expresada en % en función de la temperatura

