

PA 12 HIPHL MB-LONGLIFE®

Tuyau linéaire flexible en PA 12 HIPHL plastifié, stabilisé à la lumière et à la chaleur pour applications industrielles et automobiles.

CARATTERISTICHE

Les tuyaux pétrochimiques flexibles linéaires PA 12 HIPHL sont la solution la plus répandue lorsque l'application nécessite flexibilité, résistance aux températures, aux agents atmosphériques, aux huiles et à l'hydrolyse. Ses excellentes propriétés mécaniques et chimiques lui permettent d'être utilisé dans de nombreuses applications industrielles et automobiles. Ce produit entre pleinement dans la série de produits MB-LONGLIFE®. Cela inclut les produits que MEBRA a sélectionnés pour couvrir la majorité des besoins industriels. Ces tubes sont fabriqués à partir de polyamide plastifié flexible 12 HIPHL, stabilisé à la lumière et à la chaleur, pour répondre à la réglementation DIN 73378/74324.

SECTORS

INDUSTRIEL

AUTOMOTIVE

REFERENCE STANDARDS

DIN 74324

DIN 73378

APPLICATIONS

L'AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

VIDE

DES MACHINES-OUTILS

ROBOTIQUE

RÉSISTANCE CHIMIQUE


LIGNES ANTIPARASITAIRES

TRANSFERT DE DÉRIVÉS PÉTROLIERS

SYSTÈME D'EMBRAYAGE

SYSTÈME DE FREINAGE DE REMORQUE/D'ENTRAÎNEMENT

RÉSISTANCE À L'HYDROLYSE

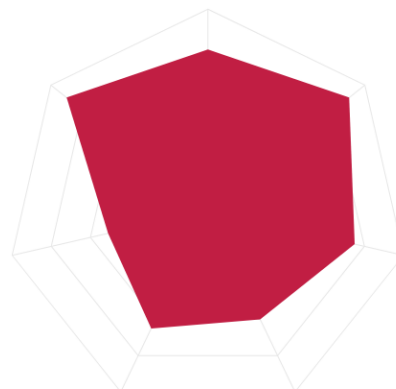

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
PA2X4	2 mm	4 mm	1 mm	15 mm	49 BAR	N BS A R T V
PA2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	15 mm	34 BAR	N BS A S R T
PA2.7X4	2.7 mm	4 mm	0.65 mm	20 mm	25 BAR	N BS A R T V
PA3X5	3 mm	5 mm	1 mm	20 mm	37 BAR	N A T
PA3X6	3 mm	6 mm	1.5 mm	20 mm	49 BAR	N R T
PA4X6	4 mm	6 mm	1 mm	30 mm	29 BAR	N BS A S R AR G T V VC
PA4.35X6.35	4.35 mm	6.35 mm	1 mm	30 mm	24 BAR	N VS A GR M BL T
PA5X8	5 mm	8 mm	1.5 mm	30 mm	34 BAR	N BS A R T
PA6X8	6 mm	8 mm	1 mm	50 mm	21 BAR	N BS A R G T V
PA7X10	7 mm	10 mm	1.5 mm	50 mm	23 BAR	N A T
PA7.5X10	7.5 mm	10 mm	1.25 mm	60 mm	21 BAR	N A T
PA8X10	8 mm	10 mm	1 mm	80 mm	16 BAR	N BS A R G T V
PA9X12	9 mm	12 mm	1.5 mm	75 mm	21 BAR	N BS A R G T V
PA10X12	10 mm	12 mm	1 mm	115 mm	12 BAR	N BS A R G T
PA10X14	10 mm	14 mm	2 mm	75 mm	24 BAR	N A T
PA11X14	11 mm	14 mm	1.5 mm	100 mm	16 BAR	N A R T
PA12X14	12 mm	14 mm	1 mm	155 mm	10 BAR	N BS A R G T
PA12X15	12 mm	15 mm	1.5 mm	115 mm	16 BAR	N A R G T

Code	Diametro int	Diametroest	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
PA12X16	12 mm	16 mm	2 mm	95 mm	21 BAR	N A T
PA12.5X15	12.5 mm	15 mm	1.25 mm	140 mm	12 BAR	N BS A T
PA13X16	13 mm	16 mm	1.5 mm	130 mm	13 BAR	N A T
PA14X16	14 mm	16 mm	1 mm	205 mm	8 BAR	N T
PA14X18	14 mm	18 mm	2 mm	125 mm	18 BAR	N T
PA15X18	15 mm	18 mm	1.5 mm	170 mm	12 BAR	N T
PA18X22	18 mm	22 mm	2 mm	185 mm	13 BAR	N A T B
PA19X22	19 mm	22 mm	1.5 mm	255 mm	9 BAR	A T

PRESSION / TEMPÉRATURE

Températures de fonctionnement : de -40°C à 80°C

Coefficient de sécurité sur la pression d'éclatement: 3:1

Sur le côté : Graphique de la perte de charge exprimée en % en fonction de la température

