

KYNAR FLEX® 2800

Tube linéaire en KYNAR FLEX® 2800, polyfluorure de vinylidène flexible (PDVF).
Idéal pour les applications exposées à des substances moins agressives et à des températures inférieures ou égales à 90°C.

CARATTERISTICHE

Tuyau en KYNAR FLEX® 2800, polyfluorure de vinylidène (PDVF), copolymère intrinsèquement flexible résistant à la lumière, à la chaleur, au vieillissement et auto-extinguible UL94 V0. Il résiste à de nombreux fluides et gaz industriels couramment utilisés, y compris l'ozone, et ne favorise pas la croissance de champignons. Sa résistance à l'ozone en fait un produit idéal pour les procédés de désinfection utilisant ce gaz. C'est l'une des qualités alimentaires de notre production.

SECTORS

INDUSTRIEL

AUTOMOTIVE

ALIMENTAIRE

REFERENCE STANDARDS

CE REG. 1935/2004

CE REG. 10/2011

D.M. 21/03/73

APPLICATIONS

L'AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

VIDE

DES MACHINES-OUTILS

RÉSISTANCE CHIMIQUE

FAIBLE PERMÉABILITÉ

LIGNES ANTIPARASITAIRES


TRANSFERT DE DÉRIVÉS PÉTROLIERS

CONTACT ALIMENTAIRE

RÉSISTANCE À L'HYDROLYSE

AUTO-EXTINGUIBLE

RÉSISTANCE AUX UV

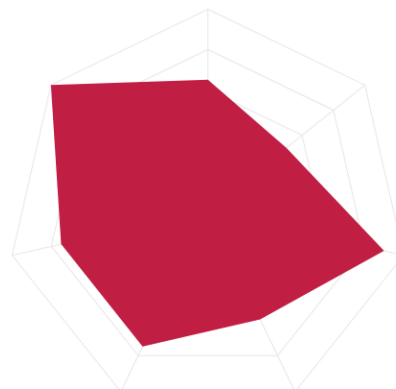

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TK1X2	1 mm	2 mm	0.5 mm	10 mm	55 BAR	(T)
TK2X3	2 mm	3 mm	0.5 mm	20 mm	33 BAR	(T)
TK2X4	2 mm	4 mm	1 mm	15 mm	55 BAR	(T)
TK2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	25 mm	38 BAR	(T)
TK4X6	4 mm	6 mm	1 mm	40 mm	33 BAR	(T)
TK6X8	6 mm	8 mm	1 mm	70 mm	23 BAR	(T)
TK6.35X9.52	6.35 mm	9.52 mm	1.585 mm	60 mm	33 BAR	(T)
TK8X10	8 mm	10 mm	1 mm	110 mm	18 BAR	(T)
TK10X12	10 mm	12 mm	1 mm	160 mm	15 BAR	(T)
TK13X16	13 mm	16 mm	1.5 mm	185 mm	17 BAR	(T)
TK18X22	18 mm	22 mm	2 mm	260 mm	16 BAR	(T)

PRESSIONE/TEMPERATURA

Températures de fonctionnement : de -40 °C à 90 °C

Facteur de sécurité de pression d'éclatement : 3:1

Sur le côté : Graphique de la perte de charge exprimée en % en fonction de la température

