

NYLON PA 6

Tube linéaire rigide en Nylon PA 6. Excellent rapport qualité/prix pour les applications industrielles.

CARATTERISTICHE

Tube linéaire rigide en PA 6 non plastifié. En raison de son hygroscopicité qui le rend dimensionnellement instable, son utilisation dans des environnements contrôlés est recommandée. Si les conditions dans lesquelles il est installé permettent son utilisation, le PA 6 offre le meilleur rapport qualité/prix parmi les polyamides.

SECTORS



INDUSTRIEL

APPLICATIONS

L'AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

VIDE

DES MACHINES-OUTILS

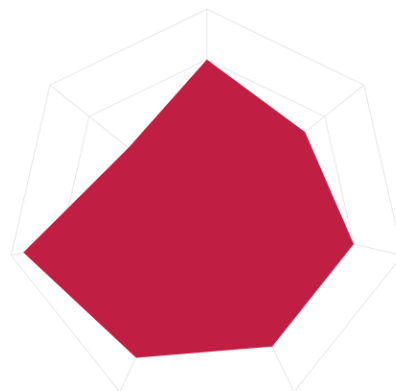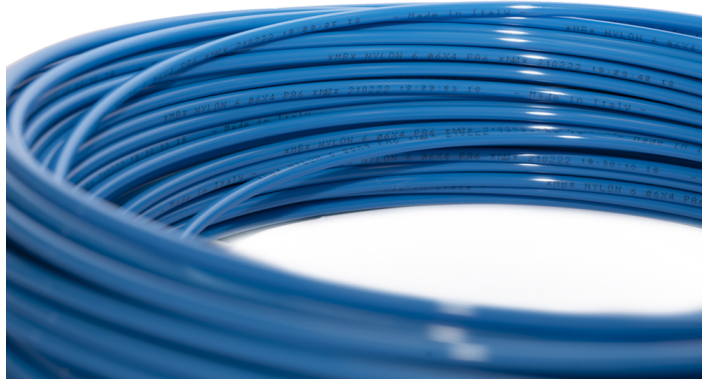

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TN1X2	1 mm	2 mm	0.5 mm	10 mm	55 BAR	(T)
TN1.5X2.5	1.5 mm	2.5 mm	0.5 mm	15 mm	41 BAR	(T)
TN1.5X3	1.5 mm	3 mm	0.75 mm	15 mm	55 BAR	(N) (T)
TN2X3	2 mm	3 mm	0.5 mm	20 mm	33 BAR	(N) (T)
TN2X4	2 mm	4 mm	1 mm	15 mm	55 BAR	(N) (T)
TN2.5X3	2.5 mm	3 mm	0.25 mm	45 mm	15 BAR	(T)
TN2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	25 mm	38 BAR	(N) (T)
TN3X4	3 mm	4 mm	0.5 mm	35 mm	23 BAR	(T)
TN3X5	3 mm	5 mm	1 mm	25 mm	41 BAR	(N) (T)
TN3X6	3 mm	6 mm	1.5 mm	25 mm	55 BAR	(N) (T)
TN3.5X5	3.5 mm	5 mm	0.75 mm	40 mm	29 BAR	(T)
TN3.6X6	3.6 mm	6 mm	1.2 mm	30 mm	41 BAR	(T)
TN4X6	4 mm	6 mm	1 mm	40 mm	33 BAR	(N) (BS) (A) (R) (G) (T)
TN5X7	5 mm	7 mm	1 mm	55 mm	27 BAR	(N) (T)
TN5X8	5 mm	8 mm	1.5 mm	45 mm	38 BAR	(N) (T)
TN5X10	5 mm	10 mm	2.5 mm	40 mm	55 BAR	(N) (T)
TN6X8	6 mm	8 mm	1 mm	70 mm	23 BAR	(N) (BS) (G) (T)
TN6X10	6 mm	10 mm	2 mm	50 mm	41 BAR	(N) (T)

Code	Diametro int	Diametroest	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TN7X10	7 mm	10 mm	1.5 mm	75 mm	29 BAR	N T
TN8X10	8 mm	10 mm	1 mm	115 mm	18 BAR	N BS A R T
TN8X12	8 mm	12 mm	2 mm	75 mm	33 BAR	N T
TN9X12	9 mm	12 mm	1.5 mm	105 mm	23 BAR	N A T
TN10X12	10 mm	12 mm	1 mm	165 mm	15 BAR	N T
TN10X14	10 mm	14 mm	2 mm	105 mm	27 BAR	N T
TN12X14	12 mm	14 mm	1 mm	230 mm	12 BAR	T
TN12X15	12 mm	15 mm	1.5 mm	170 mm	18 BAR	T
TN12X16	12 mm	16 mm	2 mm	140 mm	23 BAR	N T
TN12.5X15	12.5 mm	15 mm	1.25 mm	210 mm	15 BAR	N T
TN14X16	14 mm	16 mm	1 mm	300 mm	11 BAR	T
TN14X18	14 mm	18 mm	2 mm	180 mm	20 BAR	N T
TN15X18	15 mm	18 mm	1.5 mm	250 mm	15 BAR	T
TN16X18	16 mm	18 mm	1 mm	385 mm	9 BAR	N T

PRESSIONE/TEMPERATURA

Températures de fonctionnement : de -10 °C à 80 °C

Facteur de sécurité de pression d'éclatement : 3:1

Sur le côté : Graphique de la perte de charge exprimée en % en fonction de la température

