

## PA 12 AUTO-EXTINCTION

Tuyau linéaire semi-rigide PA 12 bleu clair auto-extinguible pour réseaux industriels d'air comprimé.

### CARATTERISTICHE

Tuyau linéaire semi-rigide en PA 12 auto-extinguible sans halogène, certifié UL 94 V2, destiné aux réseaux industriels d'air comprimé. Disponibles en serpentins ou en barres droites de 4 m, pour le transport de l'air sur les lignes de production, à la place des tuyaux métalliques. Il allie l'avantage de la légèreté et la possibilité de le découper sur mesure avec un simple coupe-tube.

### SECTORS


INDUSTRIEL

### APPLICATIONS

VIDE

DES MACHINES-OUTILS

AUTO-EXTINGUIBLE

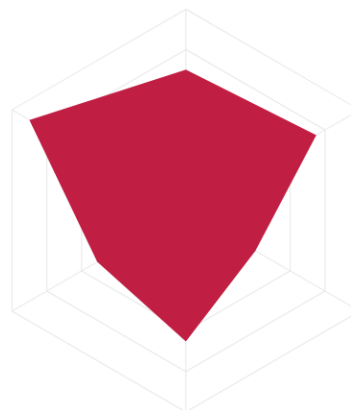

## Products

| Code       | Diametro int | Diametro est | Spessore | Raggio minimo di curvatura | Pressione di esercizio (23°C) | COLORI. |
|------------|--------------|--------------|----------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| TRA2.7X4   | 2.7 mm       | 4 mm         | 0.65 mm  | 25 mm                      | 34 BAR                        | A       |
| TRA4X6     | 4 mm         | 6 mm         | 1 mm     | 35 mm                      | 36 BAR                        | A       |
| TRA6X8     | 6 mm         | 8 mm         | 1 mm     | 60 mm                      | 25 BAR                        | A       |
| TRA8X10    | 8 mm         | 10 mm        | 1 mm     | 95 mm                      | 20 BAR                        | A       |
| TRA10X12   | 10 mm        | 12 mm        | 1 mm     | 135 mm                     | 16 BAR                        | A       |
| TRA12X15   | 12 mm        | 15 mm        | 1.5 mm   | 140 mm                     | 20 BAR                        | A       |
| TRA12.5X15 | 12.5 mm      | 15 mm        | 1.25 mm  | 170 mm                     | 16 BAR                        | A       |
| TRA15X18   | 15 mm        | 18 mm        | 1.5 mm   | 205 mm                     | 16 BAR                        | A       |
| TRA18X22   | 18 mm        | 22 mm        | 2 mm     | 225 mm                     | 18 BAR                        | A       |
| TRA20X24   | 20 mm        | 24 mm        | 2 mm     | 270 mm                     | 16 BAR                        | A       |
| TRA24X28   | 24 mm        | 28 mm        | 2 mm     | 375 mm                     | 13 BAR                        | A       |
| TRA25X30   | 25 mm        | 30 mm        | 2.5 mm   | 340 mm                     | 16 BAR                        | A       |
| TRA34X40   | 34 mm        | 40 mm        | 3 mm     | 505 mm                     | 14 BAR                        | A       |

## PRESSIION/TEMPÉRATURE

Températures de fonctionnement : de -30 °C à 70 °C

Facteur de sécurité de pression d'éclatement : 3:1

Sur le côté : Graphique de la perte de charge exprimée en % en fonction de la température

