

POLIETILENE ALTA DENSITÀ (PEHD)

Tubo rigido lineare in HDPE. Meno flessibile del LDPE, ma ha proprietà fisiche e chimiche migliori.

CARATTERISTICHE

Tubo in **Polietilene Alta Densità (HDPE)** rigido stabilizzato alla luce. Meno flessibile del LDPE, ma **ha proprietà fisiche e chimiche** migliori. Buona **resistenza ad acidi e alcali**.

SECTORS

INDUSTRIEL

APPLICATIONS


L'AUTOMATISATION INDUSTRIELLE

VIDE

DES MACHINES-OUTILS

RÉSISTANCE CHIMIQUE

RÉSISTANCE À L'HYDROLYSE

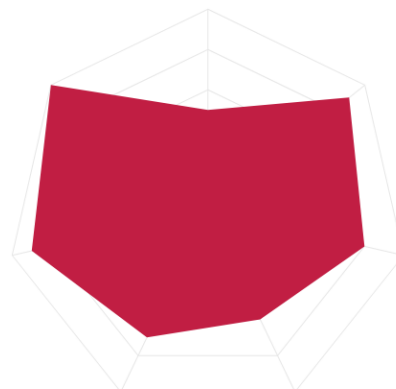

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TPHD2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	20 mm	38 BAR	N T
TPHD4X6	4 mm	6 mm	1 mm	30 mm	33 BAR	N T
TPHD5X8	5 mm	8 mm	1.5 mm	35 mm	38 BAR	N T
TPHD6X8	6 mm	8 mm	1 mm	50 mm	23 BAR	N T
TPHD8X10	8 mm	10 mm	1 mm	80 mm	18 BAR	N T
TPHD9X12	9 mm	12 mm	1.5 mm	75 mm	23 BAR	N T
TPHD10X12	10 mm	12 mm	1 mm	115 mm	15 BAR	N T

PRESSIONE/TEMPERATURA

Temperature di utilizzo: da -20°C a 70°C

Fattore di sicurezza su pressione di scoppio: 3:1

Qui a lato: Grafico della caduta di pressione espressa in % in funzione della temperatura

