

NYLON PA 6.6

Tube linéaire rigide en Nylon PA 6.6. Produit largement utilisé pour les applications de graissage et de lubrification.

CARATTERISTICHE

Tube linéaire rigide en Nylon PA 6.6. Ses caractéristiques chimiques et mécaniques en font un excellent produit pour les applications de graissage et de lubrification dans des environnements contrôlés.

SECTORS


INDUSTRIEL

APPLICATIONS

VIDE

LUBRIFICATION

DES MACHINES-OUTILS

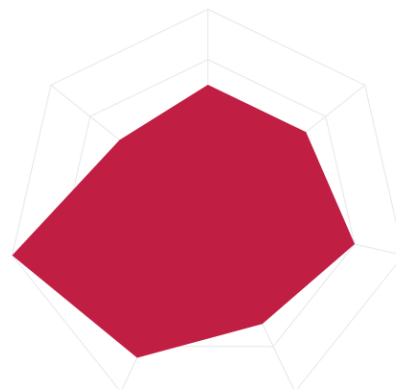

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TN66-1.5X4	1.5 mm	4 mm	1.25 mm	15 mm	136 BAR	N T
TN66-2X4	2 mm	4 mm	1 mm	15 mm	100 BAR	N T
TN66-2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	25 mm	69 BAR	T
TN66-3X4	3 mm	4 mm	0.5 mm	35 mm	42 BAR	N T
TN66-3X6	3 mm	6 mm	1.5 mm	25 mm	100 BAR	N T
TN66-3.6X6	3.6 mm	6 mm	1.2 mm	30 mm	75 BAR	T
TN66-4X6	4 mm	6 mm	1 mm	40 mm	60 BAR	T
TN66-5X8	5 mm	8 mm	1.5 mm	45 mm	69 BAR	N T
TN66-6X8	6 mm	8 mm	1 mm	70 mm	42 BAR	N T
TN66-7X10	7 mm	10 mm	1.5 mm	70 mm	52 BAR	N T
TN66-7.5X9.5	7.5 mm	9.5 mm	1 mm	95 mm	35 BAR	T
TN66-8X10	8 mm	10 mm	1 mm	110 mm	33 BAR	T

PRESSIONE/TEMPERATURA

Températures de fonctionnement : de 0 °C à 80 °C

Facteur de sécurité de pression d'éclatement : 3:1

Sur le côté : Graphique de la perte de charge exprimée en % en fonction de la température

