

Spirali AIR BRAKE

Tubo spiralato in PA 12 PHL dedicato alla connessione aria compressa tra motrice e rimorchio su primo impianto e after-market.

CARATTERISTICHE

Spirali realizzate con tubo in **poliammide 12 PHL** plastificata, stabilizzata alla luce e al calore, secondo i requisiti della DIN 73373. Disponibili in **4 colorazioni** standard e con **raccordi bicono e portagomma** M16, M18 e M22 x1,5.

SECTORS



AUTOMOTIVE

REFERENCE STANDARDS

DIN 73378

APPLICATIONS

SYSTÈME DE FREINAGE DE REMORQUE/D'ENTRAÎNEMENT

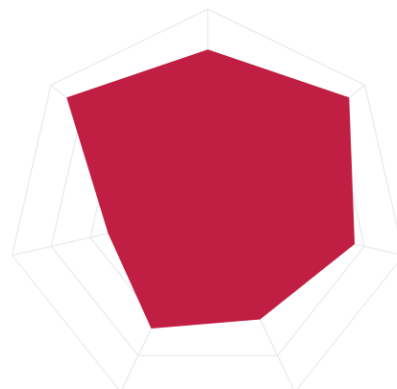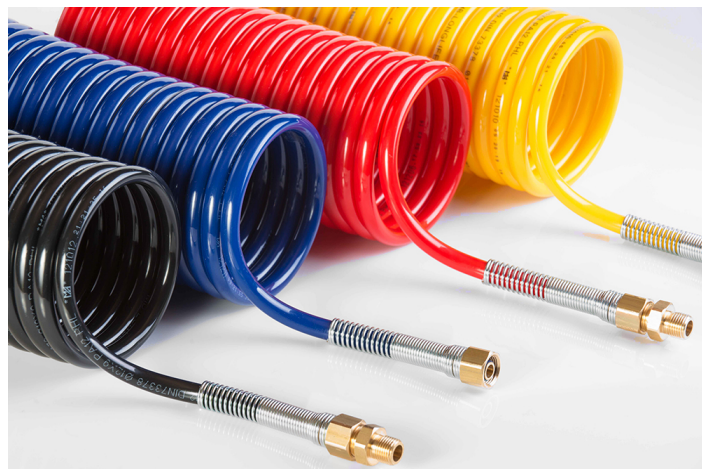

ADDITIONAL INFO

SCHEDA PRODOTTO

	Ø esterno (mm)	Ø interno (mm)	Spessore (mm)	Metri lineari (m)	Lavoro (m)	Lunghezza a riposo (mm)	Numero di spire (n°)	Codoli (mm)	Ø interno/e sterno spirale (mm)	Peso (g/N)	Colori
SABPA8 X12X5C	12+-0,1	8	2+-0,07	5	3,5	202	13	180-180	80-104	330	●●●●
SABPA8 X12X7C	12+-0,1	8	2+-0,07	7	4,5	290	23	180-180	80-104	462,1	●●●●
SABPA9 X12X5C	12+-0,1	9	1,5+-0,07	5	3,5	164	13	180-180	100-124	259,9	●●●●
SABPA8 X12X6C	12+-0,1	9	1,5+-0,07	6	4	202	16	180-180	100-124	311,9	●●●●
SABPA8 X12X7C	12+-0,1	9	1,5+-0,07	7	4,5	240	19	180-180	100-124	363,8	●●●●

PRESSIONE/TEMPERATURA

Temperature di utilizzo: da -40°C a 80°C

Fattore di sicurezza su pressione di scoppio: 3:1

Qui a lato: Grafico della caduta di pressione espressa in % in funzione della temperatura

