

PEROXYDE DE SILICONE

Tube en silicone extrudé de couleur neutre et dureté 60 ShA. Peroxyde catalysé, particulièrement adapté au passage de fluides agressifs.

CARATTERISTICHE

Tube en silicone extrudé de couleur neutre et dureté 60 ShA. Peroxyde catalysé, particulièrement adapté au passage de fluides agressifs.

Il bénéficie de :

- faible coefficient de frottement;
- bonne transparence;
- jaunissement réduit au fil du temps;
- inodore;
- non toxique;
- excellente résistance aux hautes et basses températures.

NE CONVIENT PAS AUX HUILES VÉGÉTALES.

SECTORS

INDUSTRIEL

ALIMENTAIRE

REFERENCE STANDARDS

CE REG. 1935/2004

D.M. 21/03/73

FDA TITLE 21 CFR 177.2600


APPLICATIONS

EAU POTABLE

ARBRES EXPANSIBLES PNEUMATIQUES

RÉSEAU D'AIR COMPRIMÉ

CONTACT ALIMENTAIRE

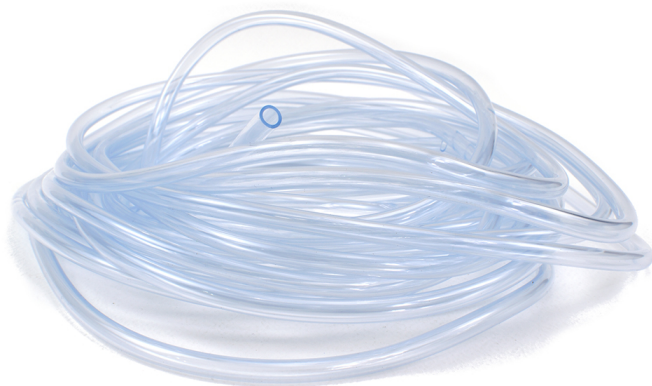

ADDITIONAL INFO

SCHEDA PRODOTTO

	Ø esterno (mm)	Ø interno (mm)	Massa (gr/m)
TS2X4	4	2	12
TS3X5	5	3	16
TS3X6	6	3	27
TS4X6	6	4	20
TS4X8	8	4	48
TS5X8	8	5	39
TS5X9	9	5	56
TS6X9	9	6	45
TS6X10	10	6	64
TS7X10	10	7	51
TS8X10	10	8	36
TS8X12	12	8	80
TS9X12	12	9	63
TS10X12	12	10	44
TS10X14	14	10	96
TS12X16	16	12	112
TS14X18	18	14	126
TS18X24	24	18	253

TOLLERANZE DIMENSIONALI

Tolleranze sulle dimensioni della sezione trasversale di prodotti estrusi liberi secondo **UNI ISO 3302**

Dimensione nominale	CLASSE E2 (+/-)
da 0 a 1.5	0.25
da 1.5 a 2.5	0.35
da 2.5 a 4.0	0.40
da 4.0 a 6.3	0.50
da 6.3 a 10.0	0.70
da 10 a 16	0.80
da 16 a 25	1.00
da 25 a 40	1.30

da 40 a 63	1.60
da 63 a 100	2.00
> 100	5%