

KYNAR FLEX® 2800

Tubo lineare in KYNAR FLEX® 2800, polifluoruro di vinilidene (PDVF) flessibile.
Ideale per applicazioni con esposizioni a sostanze meno aggressive e a temperature inferiori o uguali a 90°C.

CARATTERISTICHE

Tubo in **KYNAR FLEX® 2800**, polifluoruro di vinilidene (PDVF), copolimero **flessibile** intrinsecamente **resistente alla luce, al calore, all'invecchiamento e autoestinguente** UL94 V0. E' resistente a molti fluidi e gas industriali di uso comune, compreso l'ozono, e non favorisce la crescita di funghi. La sua resistenza all'ozono lo rende prodotto **ideale per i processi di disinfezione** che usano questo gas. E' uno dei gradi alimentari di nostra produzione.

SETTORI

INDUSTRIALE

AUTOMOTIVE

ALIMENTARE

NORME E DICHIARAZIONI

CE REG. 1935/2004

CE REG. 10/2011

D.M. 21/03/73

APPLICAZIONI

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

VUOTO

MACCHINE UTENSILI

RESISTENZA CHIMICA

BASSA PERMEABILITÀ

LINEE DI DISINFESTAZIONE


TRASFERIMENTO DERIVATI PETROLIO

CONTATTO ALIMENTI

RESISTENZA ALL'IDROLISI

AUTOESTINGUENZA

RESISTENZA UV

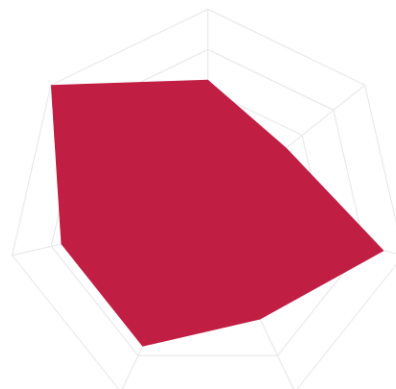

Prodotti

Codice	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TK1X2	1 mm	2 mm	0.5 mm	10 mm	55 BAR	(T)
TK2X3	2 mm	3 mm	0.5 mm	20 mm	33 BAR	(T)
TK2X4	2 mm	4 mm	1 mm	15 mm	55 BAR	(T)
TK2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	25 mm	38 BAR	(T)
TK4X6	4 mm	6 mm	1 mm	40 mm	33 BAR	(T)
TK6X8	6 mm	8 mm	1 mm	70 mm	23 BAR	(T)
TK6.35X9.52	6.35 mm	9.52 mm	1.585 mm	60 mm	33 BAR	(T)
TK8X10	8 mm	10 mm	1 mm	110 mm	18 BAR	(T)
TK10X12	10 mm	12 mm	1 mm	160 mm	15 BAR	(T)
TK13X16	13 mm	16 mm	1.5 mm	185 mm	17 BAR	(T)
TK18X22	18 mm	22 mm	2 mm	260 mm	16 BAR	(T)

PRESSIONE/TEMPERATURA

Temperature di utilizzo: da -40°C a 90°C

Fattore di sicurezza su pressione di scoppio: 3:1

Qui a lato: Grafico della caduta di pressione espressa in % in funzione della temperatura

