
Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it


NYLON PA 6

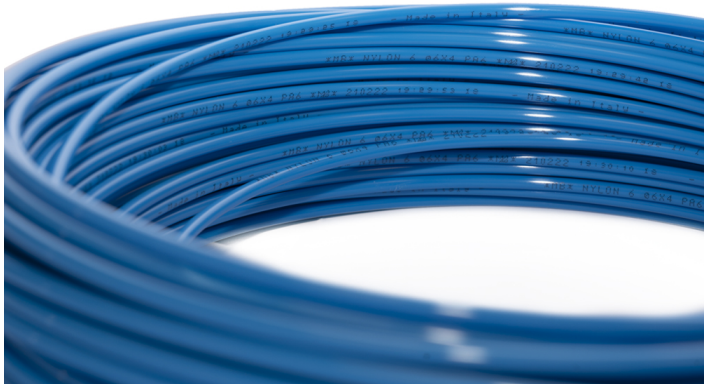

Tubo lineare rigido in Nylon PA 6. Ottimo rapporto qualità/prezzo per applicazioni industriali.

CARATTERISTICHE

Tubo lineare rigido in **PA 6** non plastificata. A causa della sua igroscopicità che lo rende dimensionalmente poco stabile, ne è consigliato l'**utilizzo in ambienti controllati**. Se le condizioni in cui è installato ne permettono l'utilizzo, la PA 6 offre il **miglior rapporto qualità prezzo** tra le poliammidi.

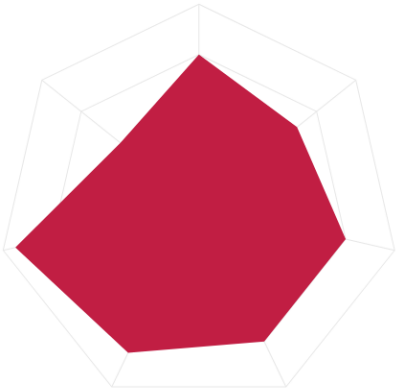

SETTORI

INDUSTRIALE

APPLICAZIONI

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

VUOTO

MACCHINE UTENSILI

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

Prodotti

Codice	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TN1X2	1 mm	2 mm	0.5 mm	10 mm	55 BAR	T
TN1.5X2.5	1.5 mm	2.5 mm	0.5 mm	15 mm	41 BAR	T
TN1.5X3	1.5 mm	3 mm	0.75 mm	15 mm	55 BAR	N T
TN2X3	2 mm	3 mm	0.5 mm	20 mm	33 BAR	N T
TN2X4	2 mm	4 mm	1 mm	15 mm	55 BAR	N T
TN2.5X3	2.5 mm	3 mm	0.25 mm	45 mm	15 BAR	T
TN2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	25 mm	38 BAR	N T
TN3X4	3 mm	4 mm	0.5 mm	35 mm	23 BAR	T
TN3X5	3 mm	5 mm	1 mm	25 mm	41 BAR	N T
TN3X6	3 mm	6 mm	1.5 mm	25 mm	55 BAR	N T
TN3.5X5	3.5 mm	5 mm	0.75 mm	40 mm	29 BAR	T
TN3.6X6	3.6 mm	6 mm	1.2 mm	30 mm	41 BAR	T
TN4X6	4 mm	6 mm	1 mm	40 mm	33 BAR	N BS A R G T
TN5X7	5 mm	7 mm	1 mm	55 mm	27 BAR	N T
TN5X8	5 mm	8 mm	1.5 mm	45 mm	38 BAR	N T
TN5X10	5 mm	10 mm	2.5 mm	40 mm	55 BAR	N T
TN6X8	6 mm	8 mm	1 mm	70 mm	23 BAR	N BS G T
TN6X10	6 mm	10 mm	2 mm	50 mm	41 BAR	N T

MEBRA
plastik italia s.p.a.

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

Codice	Diametro int	Diametroest	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TN7X10	7 mm	10 mm	1.5 mm	75 mm	29 BAR	N T
TN8X10	8 mm	10 mm	1 mm	115 mm	18 BAR	N BS A R T
TN8X12	8 mm	12 mm	2 mm	75 mm	33 BAR	N T
TN9X12	9 mm	12 mm	1.5 mm	105 mm	23 BAR	N A T
TN10X12	10 mm	12 mm	1 mm	165 mm	15 BAR	N T
TN10X14	10 mm	14 mm	2 mm	105 mm	27 BAR	N T
TN12X14	12 mm	14 mm	1 mm	230 mm	12 BAR	T
TN12X15	12 mm	15 mm	1.5 mm	170 mm	18 BAR	T
TN12X16	12 mm	16 mm	2 mm	140 mm	23 BAR	N T
TN12.5X15	12.5 mm	15 mm	1.25 mm	210 mm	15 BAR	N T
TN14X16	14 mm	16 mm	1 mm	300 mm	11 BAR	T
TN14X18	14 mm	18 mm	2 mm	180 mm	20 BAR	N T
TN15X18	15 mm	18 mm	1.5 mm	250 mm	15 BAR	T
TN16X18	16 mm	18 mm	1 mm	385 mm	9 BAR	N T

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

PRESSIONE/TEMPERATURA

Temperature di utilizzo: **da -10°C a 80°C**

Fattore di sicurezza su pressione di scoppio: **3:1**

Qui a lato: **Grafico della caduta di pressione espressa in % in funzione della temperatura**

