

PA 12 EXTRAFLEX MB- LONGLIFE®

Tubo in poliammide 12 superflessibile plastificata, stabilizzata alla luce ed al calore. Prodotta con materia prima modificata per migliorare le prestazioni all'impatto alle basse temperature.

CARATTERISTICHE

I tubi in **PA 12 EXTRAFLEX**, combinano le **proprietà chimiche e di resistenza alle temperature** della PA 12 con la flessibilità caratteristica dei tubi in poliuretano della nostra gamma. Vengono prodotti con poliammide 12 **superflessibile plastificata**, stabilizzata alla luce e al calore, modificata per migliorare le prestazioni all'impatto alle basse temperature.

SETTORI

INDUSTRIALE

APPLICAZIONI


AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

VUOTO

MACCHINE UTENSILI

ROBOTICA

LINEE DI DISINFESTAZIONE

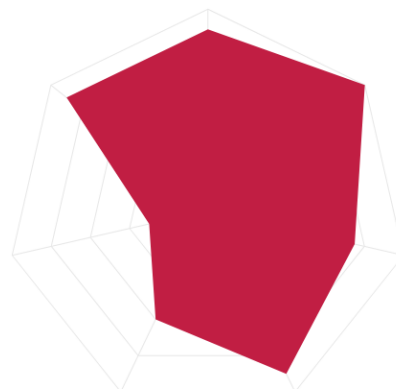

Prodotti

Codice	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
PAJ2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	15 mm	23 BAR	 
PAJ2.7X4	2.7 mm	4 mm	0.65 mm	20 mm	20 BAR	 
PAJ4X6	4 mm	6 mm	1 mm	25 mm	20 BAR	  
PAJ5X10	5 mm	10 mm	2.5 mm	25 mm	34 BAR	
PAJ5.5X8	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	40 mm	19 BAR	  
PAJ6X8	6 mm	8 mm	1 mm	50 mm	14 BAR	  
PAJ6.5X10	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	40 mm	21 BAR	
PAJ7.5X10	7.5 mm	10 mm	1.25 mm	60 mm	14 BAR	  
PAJ8X10	8 mm	10 mm	1 mm	75 mm	11 BAR	  
PAJ9X12	9 mm	12 mm	1.5 mm	70 mm	14 BAR	  
PAJ10X12	10 mm	12 mm	1 mm	110 mm	9 BAR	 
PAJ11X14	11 mm	14 mm	1.5 mm	100 mm	12 BAR	  
PAJ11X16	11 mm	16 mm	2.5 mm	75 mm	19 BAR	
PAJ12.5X15	12.5 mm	15 mm	1.25 mm	140 mm	9 BAR	
PAJ18X22	18 mm	22 mm	2 mm	185 mm	10 BAR	

PRESSIONE/TEMPERATURA

Temperature di utilizzo: da -40°C a 80°C

Fattore di sicurezza su pressione di scoppio: 3:1

Qui a lato: Grafico della caduta di pressione espressa in % in funzione della temperatura

