Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

PA 12 AUTOESTINGUENTE



Tubo lineare semi-rigido in PA 12 autoestinguente azzurro per le reti d'aria compressa industriali.

CARATTERISTICHE

Tubo lineare semi-rigido in **PA 12 autoestinguente** esente da alogeni, certificato UL 94 V2, studiato per le reti d'aria compressa industriali. **Fornibile in matasse o in barre dritte da 4 m**, per il trasposto dell'aria sulle linee di produzione, in sostituzione di tubi metallici. Combina il vantaggio della **leggerezza** e della possibilità di **tagliarlo in misura** con una semplice pinza taglia-tubi.


SETTORI

INDUSTRIALE

APPLICAZIONI

VUOTO **MACCHINE UTENSILI**

AUTOESTINGUENZA

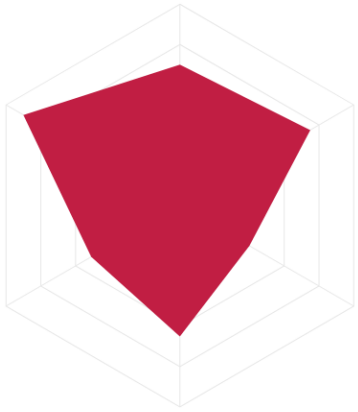

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

Prodotti

Codice	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TRA2.7X4	2.7 mm	4 mm	0.65 mm	25 mm	34 BAR	A
TRA4X6	4 mm	6 mm	1 mm	35 mm	36 BAR	A
TRA6X8	6 mm	8 mm	1 mm	60 mm	25 BAR	A
TRA8X10	8 mm	10 mm	1 mm	95 mm	20 BAR	A
TRA10X12	10 mm	12 mm	1 mm	135 mm	16 BAR	A
TRA12X15	12 mm	15 mm	1.5 mm	140 mm	20 BAR	A
TRA12.5X15	12.5 mm	15 mm	1.25 mm	170 mm	16 BAR	A
TRA15X18	15 mm	18 mm	1.5 mm	205 mm	16 BAR	A
TRA18X22	18 mm	22 mm	2 mm	225 mm	18 BAR	A
TRA20X24	20 mm	24 mm	2 mm	270 mm	16 BAR	A
TRA24X28	24 mm	28 mm	2 mm	375 mm	13 BAR	A
TRA25X30	25 mm	30 mm	2.5 mm	340 mm	16 BAR	A
TRA34X40	34 mm	40 mm	3 mm	505 mm	14 BAR	A

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

PRESSIONE/TEMPERATURA

Temperature di utilizzo: **da -30°C a 70°C**

Fattore di sicurezza su pressione di scoppio: **3:1**

Qui a lato: **Grafico della caduta di pressione espressa in % in funzione della temperatura**

