

NYLON PA 6.6

Tubo lineare rigido in Nylon PA 6.6. Prodotto largamente impiegato per applicazione di ingrassaggio e lubrificazione.

CARATTERISTICHE

Tubo lineare rigido in **Nylon PA 6.6**. Le sue caratteristiche chimiche e meccaniche lo rendono un prodotto **eccellente per applicazione di ingrassaggio e lubrificazione** in ambienti controllati.

SETTORI


INDUSTRIALE

APPLICAZIONI

VUOTO

LUBRIFICAZIONE

MACCHINE UTENSILI

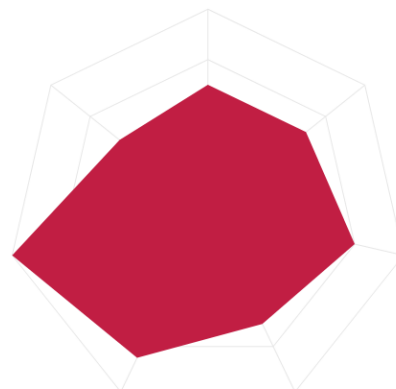

Prodotti

Codice	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
TN66-1.5X4	1.5 mm	4 mm	1.25 mm	15 mm	136 BAR	N T
TN66-2X4	2 mm	4 mm	1 mm	15 mm	100 BAR	N T
TN66-2.5X4	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	25 mm	69 BAR	T
TN66-3X4	3 mm	4 mm	0.5 mm	35 mm	42 BAR	N T
TN66-3X6	3 mm	6 mm	1.5 mm	25 mm	100 BAR	N T
TN66-3.6X6	3.6 mm	6 mm	1.2 mm	30 mm	75 BAR	T
TN66-4X6	4 mm	6 mm	1 mm	40 mm	60 BAR	T
TN66-5X8	5 mm	8 mm	1.5 mm	45 mm	69 BAR	N T
TN66-6X8	6 mm	8 mm	1 mm	70 mm	42 BAR	N T
TN66-7X10	7 mm	10 mm	1.5 mm	70 mm	52 BAR	N T
TN66-7.5X9.5	7.5 mm	9.5 mm	1 mm	95 mm	35 BAR	T
TN66-8X10	8 mm	10 mm	1 mm	110 mm	33 BAR	T

PRESSIONE/TEMPERATURA

Temperature di utilizzo: da 0°C a 80°C

Fattore di sicurezza su pressione di scoppio: 3:1

Qui a lato: Grafico della caduta di pressione espressa in % in funzione della temperatura

