
Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

SPIRALE IN POLIURETANO 1190 EXTRAFLEX

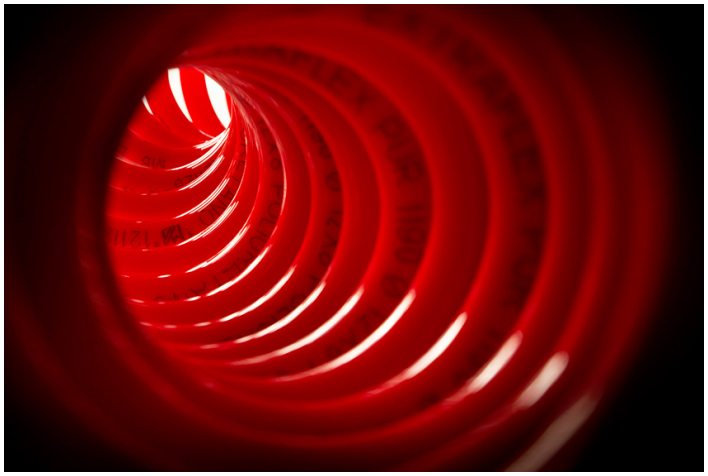

Spirale in poliuretano base etere. Ottima flessibilità che favorisce una buona resistenza all'eccessivo allungamento e alle ripetute flessioni.

CARATTERISTICHE

Le nostre spirali in poliuretano base etere della serie **1190 EXTRAFLEX**, oltre ad essere **resistenti all'idrolisi e all'attacco microbico**, assicurano ottima **resistenza all'abrasione e una memoria eccezionale**, che favorisce una buona **resistenza all'eccessivo allungamento**, all'**attorcigliamento e alle ripetute flessioni.**



SETTORI

INDUSTRIALE

APPLICAZIONI

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

MACCHINE UTENSILI

ROBOTICA

RESISTENZA ALL'IDROLISI

CATENE PORTACAVI

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

Prodotti

Codice	Diametro int	Diametro est	Spessore	Colori standard	metri lineari	metri lavoro	lunghezza a riposo	N° spire	Codolo A	Codolo B	Ø avvolgimento spirale	Ø esterno spirale
S190TE2.5X4X3C	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	A	3 m	2.5 m	269 mm	64 N	100 mm	100 mm	10 mm	18 mm
S190TE2.5X4X5C	2.5 mm	4 mm	0.75 mm	A	4 m	3 m	214 mm	51 N	100 mm	100 mm	20 mm	28 mm
S190TE4X6X2C	4 mm	6 mm	1.1 mm	A	2 m	1.5 m	138 mm	22 N	100 mm	100 mm	20 mm	32 mm
S190TE4X6X3C	4 mm	6 mm	1.1 mm	N A	4 m	3 m	296 mm	47 N	100 mm	100 mm	20 mm	32 mm
S190TE5.5X8X2.5C	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	A	2.5 m	2 m	151 mm	18 N	120 mm	500 mm	25 mm	41 mm
S190TE5.5X8X5C	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	N A	5 m	4 m	362 mm	43 N	120 mm	500 mm	25 mm	41 mm
S190TE5.5X8X7.5C	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	A T	7.5 m	6 m	564 mm	67 N	120 mm	500 mm	25 mm	41 mm
S190TE5.5X8X10C	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	A	10 m	7.5 m	766 mm	91 N	120 mm	500 mm	25 mm	41 mm
S190TE5.5X8X12.5C	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	N A	12.5 m	9.5 m	976 mm	116 N	120 mm	500 mm	25 mm	41 mm
S190TE6.5X10X2.5C	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	A	2.5 m	2 m	126 mm	12 N	120 mm	500 mm	40 mm	60 mm
S190TE6.5X10X5C	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	A	5 m	4 m	294 mm	28 N	120 mm	500 mm	40 mm	60 mm
S190TE6.5X10X7.5C	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	A	7.5 m	6 m	463 mm	44 N	120 mm	500 mm	40 mm	60 mm
S190TE6.5X10X10C	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	N A	10 m	7.5 m	631 mm	60 N	120 mm	500 mm	40 mm	60 mm

Mebra Plastik Italia s.p.a.
via Tibet 23/25 Busto Arsizio (VA) 21052
Tel: 0331 344005
E-mail: mebra@mebra.it

Codice	Diametro int	Diametro est	Spessore	Colori standard	metri lineari	metri lavoro	lunghezza a riposo	N°spire	Codolo A	Codolo B	Ø avvolgimento spirale	Ø esterno spirale
S190TE6.5X10.5C	6.5 mm	10 mm	1.75 mm	A	12.5 m	9.5 m	800 mm	76 N	120 mm	500 mm	40 mm	60 mm
S190TE8X12X2.5C	8 mm	12 mm	2 mm	A	2.5 m	2 m	126 mm	10 N	120 mm	500 mm	50 mm	74 mm
S190TE8X12N5C	8 mm	12 mm	2 mm	N A	5 m	4 m	290 mm	23 N	120 mm	500 mm	50 mm	74 mm
S190TE8X12X7.5C	8 mm	12 mm	2 mm	A	7.5 m	6 m	454 mm	36 N	120 mm	500 mm	50 mm	74 mm
S190TE8X12N10C	8 mm	12 mm	2 mm	N A	10 m	7.5 m	618 mm	49 N	120 mm	500 mm	50 mm	74 mm
S190TE8X12X12.5C	8 mm	12 mm	2 mm	A	12.5 m	9.5 m	770 mm	61 N	120 mm	500 mm	50 mm	74 mm
S190TE8X12N15C	8 mm	12 mm	2 mm	A	15 m	11.5 m	934 mm	74 N	120 mm	500 mm	50 mm	74 mm

PRESSIONE/TEMPERATURA

Temperature di utilizzo: **da -40°C a 60°C**

Fattore di sicurezza su pressione di scoppio: **3:1**

Qui a lato: **Grafico della caduta di pressione espressa in % in funzione della temperatura**

