

PA 12 PHL Y

Tubo lineare flessibile in PA 12 PHL Y. Grado studiato appositamente per l'utilizzo in applicazioni automotive.

CARATTERISTICHE

Tubo in poliammide **12 PHL Y semi-flessibile** plastificato, stabilizzato alla luce e al calore con migliorata resistenza all'urto a basse temperature. **Idoneo all'utilizzo per sistemi di sicurezza su impianti frenanti, sistemi di frizione e ammortizzazione.** Prodotto con materia prima atta a soddisfare i requisiti delle normative DIN 73378/74324.

SETTORI

INDUSTRIALE

AUTOMOTIVE

NORME E DICHIARAZIONI

DIN 74324

DIN 73378


APPLICAZIONI

VUOTO

TRASFERIMENTO DERIVATI PETROLIO

SISTEMA DI FRIZIONI

SISTEMA FRENI RIMORCHI/MOTRICI

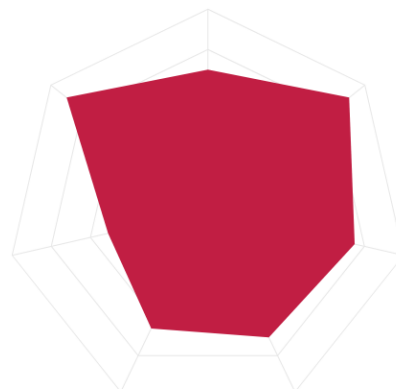

Prodotti

Codice	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
12PHLY4X6	4 mm	6 mm	1 mm	30 mm	36 BAR	N T
12PHLY6X8	6 mm	8 mm	1 mm	55 mm	25 BAR	N BS R G
12PHLY6X9	6 mm	9 mm	1.5 mm	45 mm	36 BAR	N
12PHLY6X10	6 mm	10 mm	2 mm	40 mm	45 BAR	N
12PHLY7X10	7 mm	10 mm	1.5 mm	55 mm	31 BAR	N
12PHLY7.5X10	7.5 mm	10 mm	1.25 mm	65 mm	25 BAR	N
12PHLY8X10	8 mm	10 mm	1 mm	85 mm	20 BAR	N
12PHLY9X12	9 mm	12 mm	1.5 mm	80 mm	25 BAR	N
12PHLY10X14	10 mm	14 mm	2 mm	80 mm	30 BAR	N
12PHLY11X15	11 mm	15 mm	2 mm	90 mm	27 BAR	N
12PHLY12X15	12 mm	15 mm	1.5 mm	125 mm	20 BAR	N
12PHLY12X16	12 mm	16 mm	2 mm	105 mm	25 BAR	N
12PHLY14X18	14 mm	18 mm	2 mm	135 mm	22 BAR	N

PRESSIONE/TEMPERATURA

Temperature di utilizzo: da -40°C a 80°C

Fattore di sicurezza su pressione di scoppio: 3:1

Qui a lato: Grafico della caduta di pressione espressa in % in funzione della temperatura

