

PA MB-TEC®

Flexibler linearer Schlauch aus PA 10,12 PHL. Die Schläuche aus PA MB-TEC® sind nach ISO 7628 zertifiziert und können bei Anwendungen im Industrie- und Automobilsektor zum Einsatz kommen.

CARATTERISTICHE

Flexibler Schlauch aus Polyamid 10,12, plastifiziert und licht- und wärmestabilisiert. Es entstand als alternatives Produkt zu PA 12, über all dessen Eigenschaften es verfügt, und garantiert gleichzeitig gleichbleibende Verfügbarkeit bei der Rohstoffbeschaffung. Für die Qualitätssicherung bestätigt die Zertifizierung ISO 7628:2010 des TÜVs seine Eignung für den Einsatz bei Anwendungen im Automobilsektor.

SEKTOREN

INDUSTRIEBEREICH

AUTOMOBILSEKTOR

REFERENCE STANDARDS

ISO 7628

ANWENDUNGEN

INDUSTRIEAUTOMATION

VAKUUM

WERKZEUGMASCHINEN

ROBOTIK

CHEMIKALIENRESISTENZ


INSEKTENVERNICHTUNG

BEFÖRDERUNG VON ERDÖLERZEUGNISSEN

KUPPLUNGSSYSTEM

BREMSSYSTEM ANHÄNGER/ZUGMASCHINEN

HYDROLYSEBESTÄNDIG

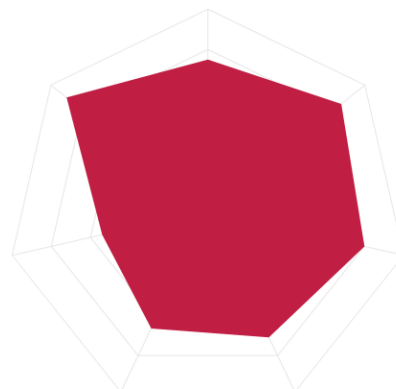

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
PAT2X4	2 mm	4 mm	1 mm	15 mm	50 BAR	N T
PAT4X6	4 mm	6 mm	1 mm	30 mm	30 BAR	N BS A G T V
PAT6X8	6 mm	8 mm	1 mm	50 mm	21 BAR	N BS A R T
PAT6X9	6 mm	9 mm	1.5 mm	40 mm	30 BAR	N T
PAT7.5X10	7.5 mm	10 mm	1.25 mm	60 mm	21 BAR	N T
PAT8X10	8 mm	10 mm	1 mm	80 mm	16 BAR	N BS A R T
PAT9X12	9 mm	12 mm	1.5 mm	75 mm	21 BAR	N T
PAT10X14	10 mm	14 mm	2 mm	75 mm	25 BAR	N T
PAT12X15	12 mm	15 mm	1.5 mm	115 mm	16 BAR	N T
PAT12X16	12 mm	16 mm	2 mm	95 mm	21 BAR	N T
PAT14X18	14 mm	18 mm	2 mm	125 mm	18 BAR	N T

DRUCK / TEMPERATUR

Betriebstemperaturen: **von -40 °C bis 80 °C**

Sicherheitsfaktor auf Berstdruck: **3:1**

Nebenstehend: **Diagramm des Druckabfalls in % als Funktion der Temperatur**

