

EINSCHICHTIGES ANTI-FUNKEN-POLYURETHAN

Flexibler linearer, selbstverlöschender Ether-Polyurethan-Schlauch . Bei Anwendungen, bei denen Schweißschlacken mit der Oberfläche in Kontakt kommen könnten, eingesetztes Produkt.

CARATTERISTICHE

Flexibler, selbstverlöschender Schlauch aus Polyurethan auf Ether-Basis (UL94). Die großen Stärken der Artikel aus dieser Reihe garantieren einen guten Schutz bei versehentlichem und gelegentlichen Kontakt mit Funken oder glühenden Schweißschlacken.

SEKTOREN

INDUSTRIEBEREICH

AUTOMOBILSEKTOR

ANWENDUNGEN

VAKUUM


WERKZEUGMASCHINEN

ROBOTIK

SCHWEISSGERÄTE

HYDROLYSEBESTÄNDIG

SELBSTLÖSCHENDE EIGENSCHAFTEN

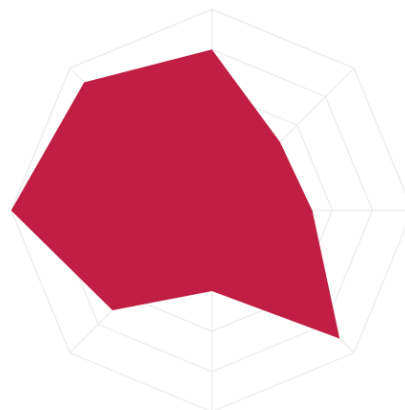

Products

Code	Diametro int	Diametro est	Spessore	Raggio minimo di curvatura	Pressione di esercizio (23°C)	COLORI.
MS-TPU2.5X6	2.5 mm	6 mm	1.75 mm	10 mm	27 BAR	N
MS-TPU3.5X6	3.5 mm	6 mm	1.25 mm	15 mm	17 BAR	N
MS-TPU4.5X8	4.5 mm	8 mm	1.75 mm	20 mm	18 BAR	N
MS-TPU5.5X8	5.5 mm	8 mm	1.25 mm	30 mm	12 BAR	N
MS-TPU6X10	6 mm	10 mm	2 mm	25 mm	16 BAR	N
MS-TPU7.5X10	7.5 mm	10 mm	1.25 mm	45 mm	9 BAR	N
MS-TPU8X12	8 mm	12 mm	2 mm	40 mm	13 BAR	N

DRUCK / TEMPERATUR

Betriebstemperaturen: **von -40 °C bis 60 °C**

Sicherheitsfaktor auf Berstdruck: **3:1**

Nebenstehend: **Diagramm des Druckabfalls in % als Funktion der Temperatur**

