

## PEROXID-SILIKONSCHLAUCH

Extrudierter Silikonschlauch mit neutraler Farbe und Härte 60 ShA. Durch Peroxid katalysiert, besonders für den Durchfluss von aggressiven Medien angezeigt.


### CARATTERISTICHE

Extrudierter Silikonschlauch mit neutraler Farbe und Härte 60 ShA. Durch Peroxid katalysiert, besonders für den Durchfluss von aggressiven Medien angezeigt.

Merkmale:

- niedriger Reibungskoeffizient;
- gute Transparenz;
- langfristig geringes Vergilben;
- geruchlos;
- ungiftig;
- hervorragende Beständigkeit gegen hohe und tiefe Temperaturen.

**NICHT FÜR PFLANZLICHE ÖLE GEEIGNET.**

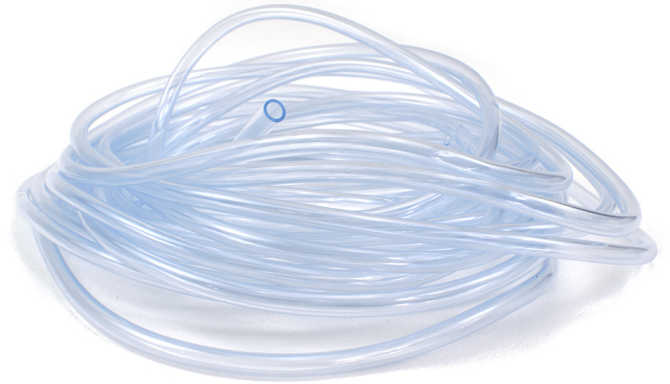

### SEKTOREN

INDUSTRIEBEREICH

LEBENSMITTELSEKTOR

### REFERENCE STANDARDS

EG EINTR. 1935/2004

MINISTERIALDEKRET 21.03.73

FDA TITLE 21 CF

### ANWENDUNGEN

TRINKWASSER

DRUCKLUFTBETRIEBENE EXPANSIONSWELLEN

DRUCKLUFTNETZ

LEBENSMITTELKONTAKT

**ADDITIONAL INFO**
**SCHEDA PRODOTTO**

	Ø esterno (mm)	Ø interno (mm)	Massa (gr/m)
TS2X4	4	2	12
TS3X5	5	3	16
TS3X6	6	3	27
TS4X6	6	4	20
TS4X8	8	4	48
TS5X8	8	5	39
TS5X9	9	5	56
TS6X9	9	6	45
TS6X10	10	6	64
TS7X10	10	7	51
TS8X10	10	8	36
TS8X12	12	8	80
TS9X12	12	9	63
TS10X12	12	10	44
TS10X14	14	10	96
TS12X16	16	12	112
TS14X18	18	14	126
TS18X24	24	18	253

**TOLLERANZE DIMENSIONALI**

 Tolleranze sulle dimensioni della sezione trasversale di prodotti estrusi liberi secondo **UNI ISO 3302**

Dimensione nominale	CLASSE E2 (+-)
da 0 a 1.5	0.25
da 1.5 a 2.5	0.35
da 2.5 a 4.0	0.40
da 4.0 a 6.3	0.50
da 6.3 a 10.0	0.70
da 10 a 16	0.80
da 16 a 25	1.00
da 25 a 40	1.30

da 40 a 63	1.60
da 63 a 100	2.00
> 100	5%